


CLB-265F & CLB-265F-PLUS / 8" HAUT-PARLEUR PLAFOND

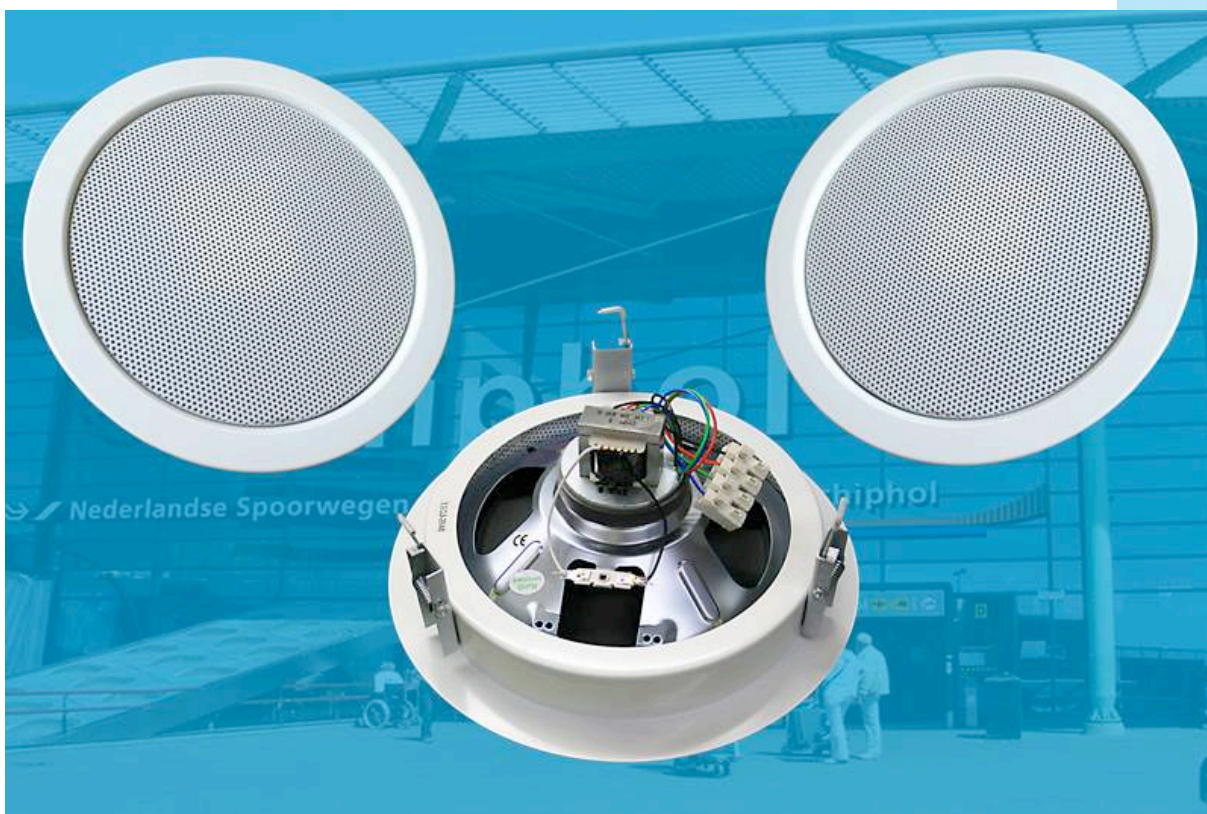

CLB

265F

CLB


265F Plus

- **UL-94-ABS/MÉTAL-VERSION: CLB-265F**
- **ENTIÈREMENT MÉTAL-VERSION: CLB-265F-PLUS**
- **CAPOT ANTIFEU EN OPTION LIVRABLE**
- **BOITIER D'ENCASTREMENT (BETON) POUR VERSION CLB-PLUS LIVRABLE**
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO STABLE**
- **ADAPTATION 100-V PROTEGEE**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION**
- VERSION DLS **POUR ZONES HUMIDES & DIV COULEURS RAL POSSIBLE**


HAUTPARLEUR

PLAFOND

CARACTÉRIST. TECHNIQUES:	CLB-265F	CLB-265F-PLUS
Haut-parleurs:	10/15W-8"-large bande & cône HF	10/15W-8"-large bande & cône HF
Ligne 100V:	6-3-1,5W	6-3-1,5W
100-V-Option:	10-5-2,5W	10-5-2,5W
Bande passante:	70 – 19.000 Hz	70 – 19.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	96 dB	96 dB
Pression acoustique 6W/1m:	104 dB	104 dB
Dimensions:	268 mm x 95mm (110 avec capot)	268 x 100mm (110 mm avec capot)
Deckenausschnitt:	245 mm	240 mm
Poids:	1,25 kg (ca. 1,65 kg avec capot)	1,40 kg (ca. 1,8 kg avec capot)
Matériel:	ABS & Grille métal	métal
Couleur:	similaire à RAL 9010	similaire à RAL 9010
Option:	capot antifeu FT-265F	capot antifeu FT-265F

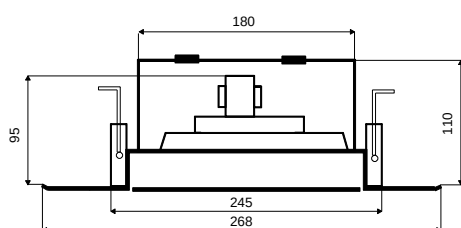

CLB-265F

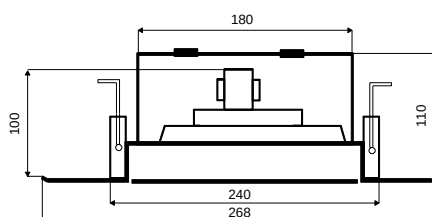

CLB-265F-PLUS