

6/10-Watt HAUT-PARLEUR MURAL A ENCASTRER EN ABS WUL-270G

W
U
L

270G

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

M
U
R
A
L

A
E
N
C
A
S
T
R
E
R




- L'EQUIPEMENT POUR UNE INSTALLATION ENCASTREE INCLUS
- **BOITIER D'ENCASTREMENT POUR MUR PLACO-PLATRE FOURNI**
- **ASSEMBLAGE FACILE A L'AIDE DE SEULEMENT 4 VIS**
- LA POSE MURALE NE NECESSITE QUE 2 VIS
- **GRILLE SPECIALEMENT ETUDIEE POUR UN MONTAGE RAPIDE**
- BOITIER EN ABS ININFLAMMABLE ET **RESISTANT AU CHOC**
- **50-HZ-TRANSFO STABLE**
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- VERSION **AVEC ATTENUATEUR ET RELAIS 24V** EN OPTION
- 2-VOIES-VERSION & **DIVERS COULEURS RAL** LIVRABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WUL-270G/6WATT

WUL-270G/10WATT

Haut-parleurs:	12W-130mm Large Bande avec dôme HF	12W-130mm Large Bande avec dôme HF
Ligne 100V:	6-3-1.5W	10-5-2.5W
Bande passante:	70 – 17.000 Hz	70 – 17.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	94 dB	94 dB
Pression acoustique 6W/1m:	102 dB	104 dB
Angle d'ouverture:	180 ° (1 kHz)	180° (1 kHz)
Dimensions:	270 x 181 x 79 mm	270 x 181 x 79 mm
Poids:	1,3 kg	1,4 kg
Couleur:	blanc	blanc

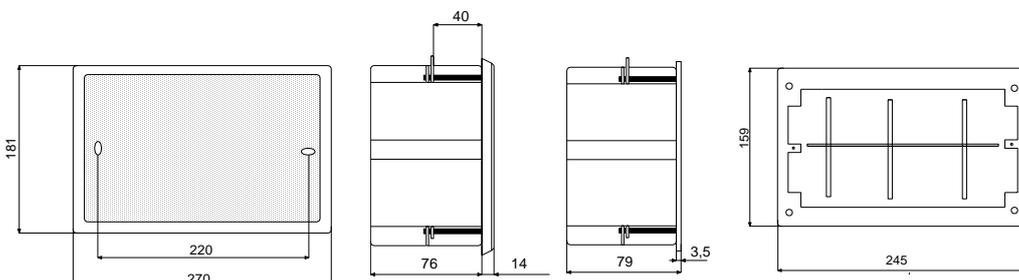

Découpe murale pour montage placo-plâtre 234 x 149