


PROJECTEUR DE SON ALU TROPICALISE LAMPRODYN-130/160/200 WT

L
A
M
P
R
O
D
Y
N

130 WT

160 WT

200 WT

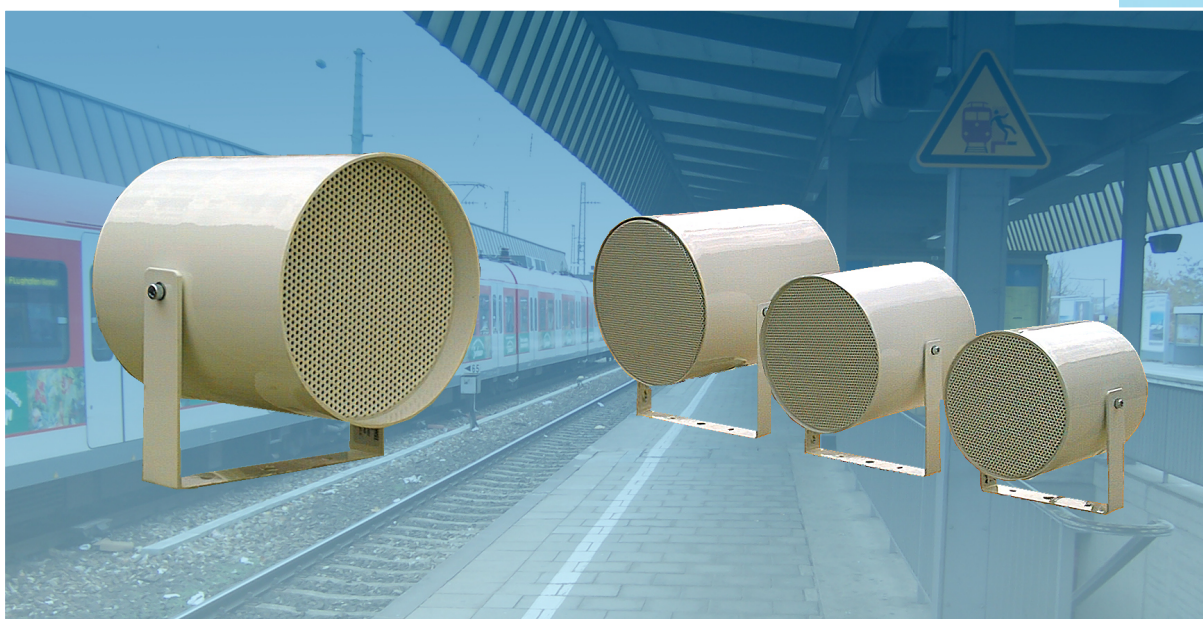

- ANTIFEU & RESISTANT AUX INTEMPERIES
- HP DESIGN ESTHETIQUE
- COMPOSANTS ACIER SPECIAL ET ALUMINIUM
- PROTECTION SPECIALE CONTRE LA PLUIE
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- PROJECTEUR DE SON DE HAUTE QUALITE POUR PAROLE ET MUSIQUE (DEL/DLS-SERIE)
- REDUCTION DE PUISSANCE PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- LIVRABLE EN DIV. COULEURS RAL ET EN VERSION CHROME
- HP A SUSPENDRE & EN DIFFERENTES DIMENSIONS LIVRABLE
- 2-VOIES & ALTEC/E-SONIC-VERSION LIVRABLE

T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E

CARACT. TECHNIQUES:	LA-130 WT	LA-160 WT	LA-200 WT
Haut-parleurs:	6W/120mm-Large Bande	10/15W-Large Bande avec cône HF ALU	10/15W-Large Bande avec cône HF
Option Haut-parleurs:	10-20 Watt-2-VOIES 10/20Watt-Large Bande	10-20-30 Watt-2-VOIES	10-20-30W-2-VOIES Esonic-808 30/60 Watt
Ligne 100V 6W-Version:	6-3-1.5W	6-3-1.5W	6-3-1.5W
Bande passante 6W-Version:	80 – 15.000 Hz	70 – 18.000 Hz	70 – 19.000Hz
Pression acoustique 1W/1m:	94 dB	95 dB	98 dB
Pression acoustique 6W/1m:	102 dB	103 dB	106 dB
Pression acoustique 1W/1m max:	104 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)	105 dB (3,8 kHz)
Pression acoustique 6W/1m max:	112 dB (3,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)	113 dB (3,8 kHz)
Angle d'ouverture:	180 ° (1,4 kHz)	180° (0,9 kHz) 160° (1 KHz)	180° (1,0 kHz)
Dimensions (d) :	140 mm x 165 mm	175 mm x 180 mm	219 mm x 250 mm
Poids:	1,3 kg	1,7 kg	1,9 kg
Couleur:	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

6W

10W

20W

30W

