

6/10 W-HP A ENCASTRER WUL-270-DC POUR LIGNES A/B



W
U
L

270
DC

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

A

E
N
C
A
S
T
R
E
R


- L'ÉQUIPEMENT POUR **UNE INSTALLATION ENCASTRÉE INCLUS**
- DEUX BOBINES D'ENROULEMENT MONTÉES FIL À FIL INDEPENDANTES PAR SYSTÈME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTÈME
- EN CAS DE **COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUITÉ DE FONCTION**
- **PROTECTION HP** PAR BOBINE D'ENROULEMENT **SPECIALE**
- EN CAS DE **SURCHAUFFE** D'UNE BOBINE **CONTINUITÉ DE FONCTION** DE LA DEUXIÈME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- EN CAS DE DÉFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- BOÎTIER EN **ABS ININFLAMMABLE** ET RÉSISTANT AU CHOC
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE / **DIVERS COULEUR RAL** POSSIBLE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

CARACT. TECHNIQUES:

WUL-270-DC/6W

WUL-270-DC/10WATT

Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W avec cône HF avec dôme HF	5" / 2 x 15W avec cône HF avec dôme HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Bande passante:	80 – 16.000 Hz	80 – 16.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB	105 dB
Dimensions:	270 x 181 x 79 mm	270 x 181 x 79 mm
Poids:	1,6 kg	1,8 kg
Matériel:	ABS / Grille métal	ABS / Grille métal
Couleur:	blanc	blanc

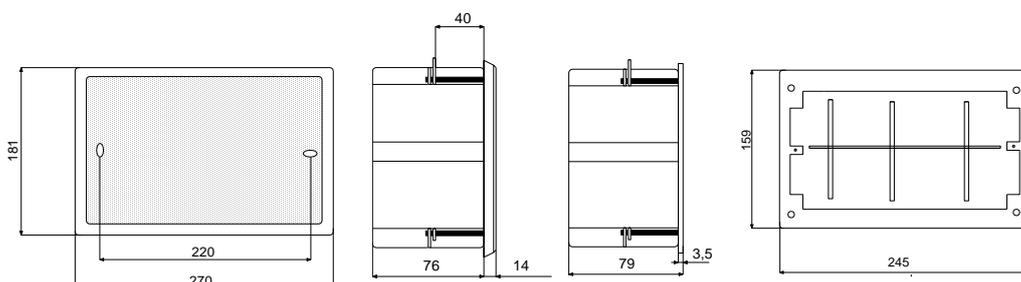

Découpe murale pour montage placo-plâtre 234 x 149

DUAL
CONE