

6-Watt-EN5424-HAUT-PARLEUR PLAFOND DLS-180FT/DLS-220FT METAL



D
L
S

180FT

220FT

EN
5424

- ANTIFEU
- MONTAGE FACILE GRACE A **UN SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- **ANTI-CHOC** NORME **DIN-18032-III** (RESISTANCE DANS SALLES DE SPORTS)
- VERSION EN-5424 LIVREE **AVEC CAPOT ANTIFEU**
- LIVRABLE EN **DIV. COULEURS RAL** ET EN **VERSION CHROME**
- VERSION **POUR ZONES HUMIDES** DISPONIBLE
- VERSION AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** EN OPTION DISPONIBLE

DLS-EN-5424-VERSION AVEC CAPOT ANTIFEU CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDES:



DLS-180FT/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0239
DLS-220FT/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0165

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: DLS-180FT/EN5424 DLS-220FT/EN5424

Haut-parleurs:	6W/120mm-large bande	10/15W large bande avec cône HF Alu
Ligne 100V:	6-3-1.5W	6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 15.000 Hz	70 – 18.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	75,51 dB	81,3 dB
Pression acoustique max. 6W/4M:	84 dB	92,2 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	97 dB (3,1 KHz)	107 dB (3,3 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	105 dB (3,1 KHz)	113 dB (3,3 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	160°/140°/90°/58°	180°/180°/100°/50°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	160°/140°/90°/58°	180°/180°/100°/50°
Dimensions:	180 mm x 105 mm avec capot	220 mm x 115 mm avec capot
Encastrement:	165 mm	200 mm
Poids:	1,1 kg	ca. 1,5 kg
Couleur:	RAL 9010	RAL 9010

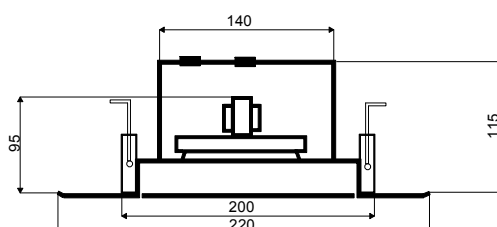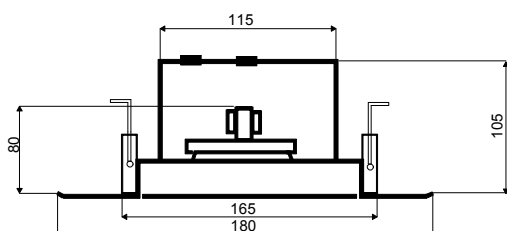


ANGLE D'OUVERTURE EN5424-HP PLAFOND DLS-180FT/DLS-220FT METAL

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	160°	140°	90°	58°
EN5424	VER	160°	140°	90°	58°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	180°	60°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	180°	60°





Source Data: E:\Elko-Schmid\DLS180-FT\daten\Elko-Schmid_DLS180-FT_hor_axisym_ceilingDummy.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid DLS-180 FT

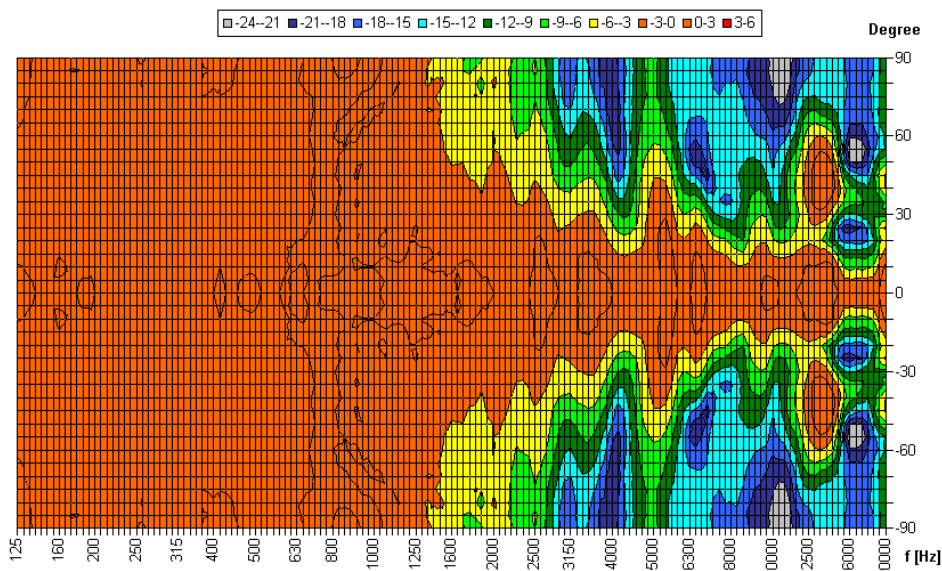

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/6 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

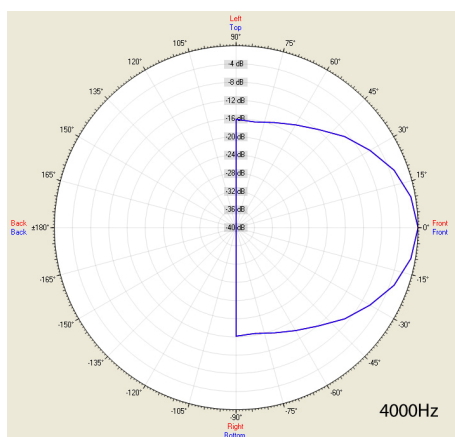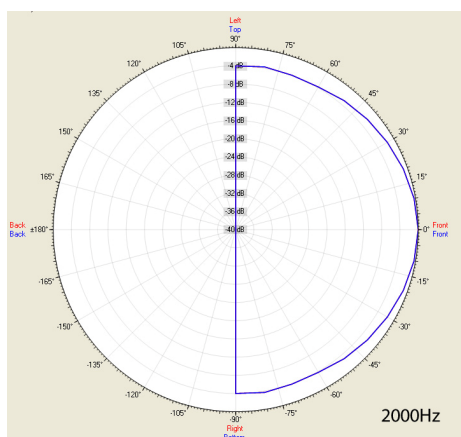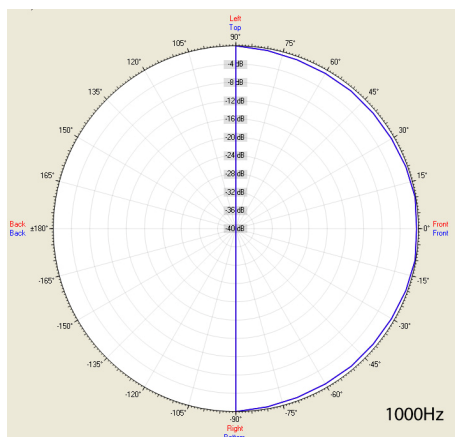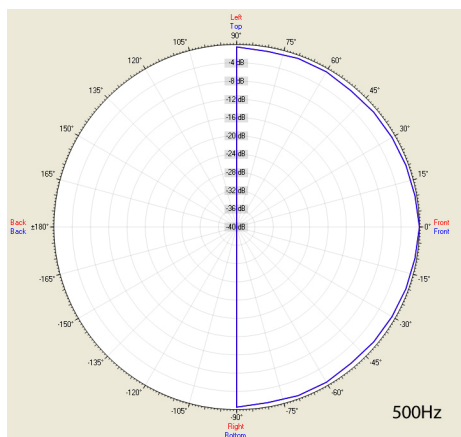

D
L
S

180FT

220FT

EN
5424

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D


ANGLE D'OUVERTURE EN5424-HP PLAFOND DLS-180FT/DLS-220FT METAL

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	100°	50°
EN5424	VER	180°	180°	100°	50°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	90°	55°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	90°	55°





Source Data: E:\Elko-Schmid\DLS220F-FT\daten\HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid DLS-220F

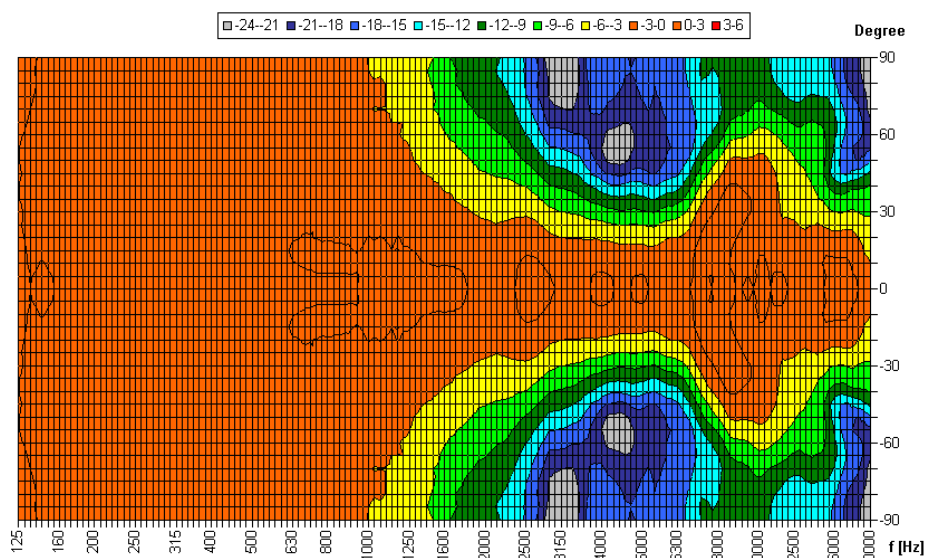

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

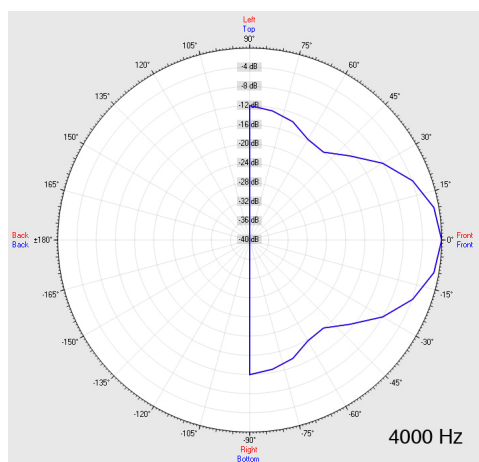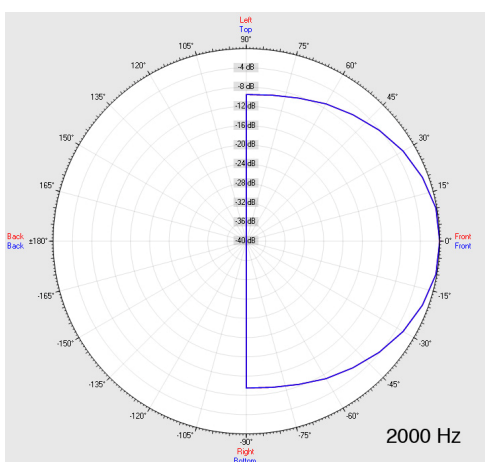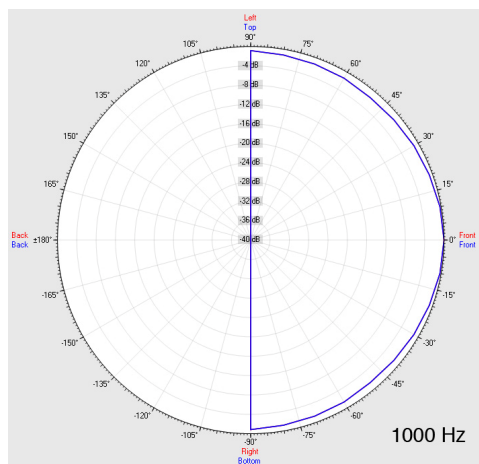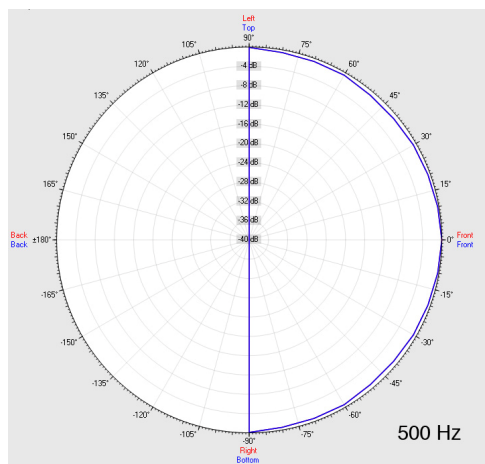

D
L
S

180FT

220FT

EN
5424

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D