

6W/100-V-135mm-HAUT-PARLEUR PLAFOND **SMALL-135T / EN5424**



**S
M
A
L
L**

135T

**EN
5424**

Ø
**135
mm**

- **ANTIFEU**
- BOITIER ENTIEREMENT **EN METAL**
- CAPOT **ANTIFEU INTEGRE**
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- **EXCELLENTE INTELLIGIBILITE**
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- MONTAGE RAPIDE GRACE A **UN SYSTEME DE RESSORT A CLIP**

- **VERSION SMALL-135T/EN5424-CERTIFIEE :**
NUMERO COMMANDE:

SMALL-135T/EN5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0377


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SMALL-135T/EN5424


Haut-parleurs:	4" – Large Bande
Puissance nominale:	10 Watt
Ligne 100V:	6-3W
Bande passante:	85 – 18.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	75 dB
Pression acoustique 6W/4M:	84 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	92 dB (4 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	99,5 dB (4 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/159°/61°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/159°/61°
Dimensions:	135 mm x 129 mm (109 mm)
Encastrement:	109 - 112 mm
Poids:	0,5 kg
Couleur:	blanc

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D**



EN-5424-PAGE-10-A




ANGLE D'OUVERTURE 6W/100-V-135mm-HP PLAFOND SMALL-135T / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	159°	61°
EN5424	VER	180°	180°	159°	61°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	180°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	180°	70°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\SMALL135\Daten\Dummy.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid SMALL 135 FT

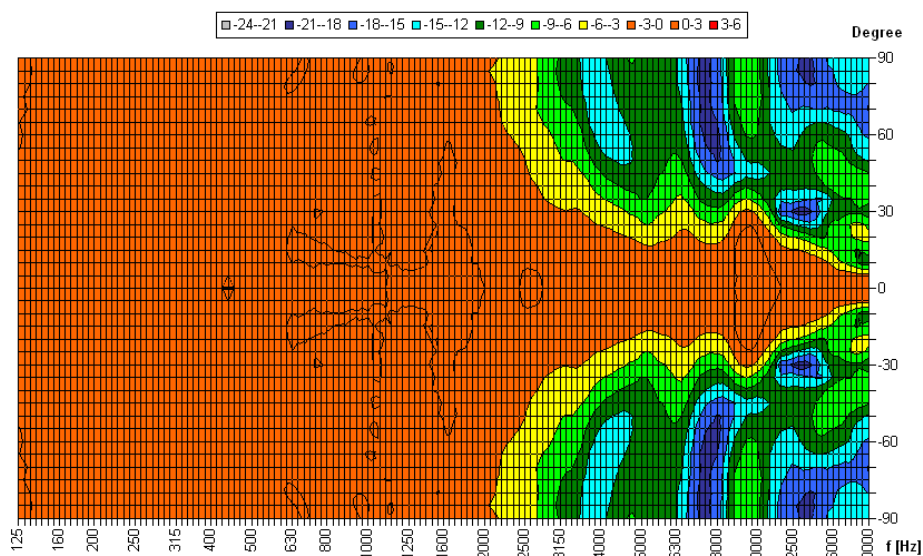

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

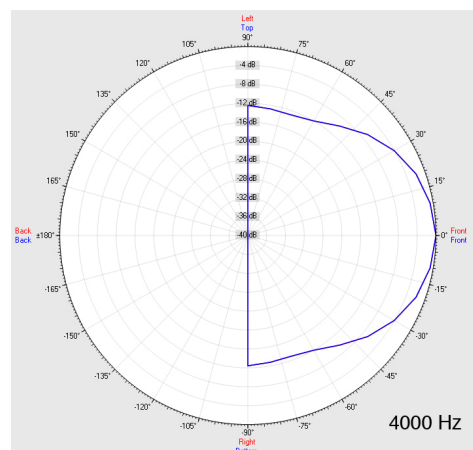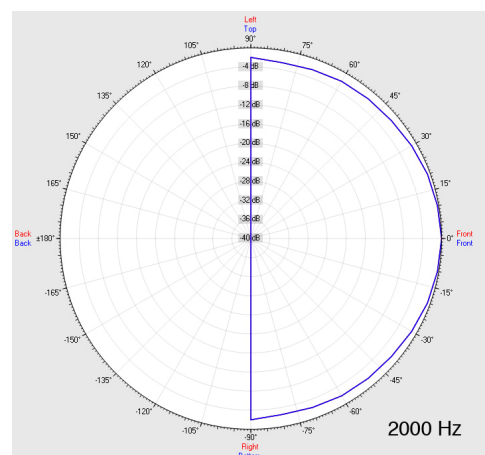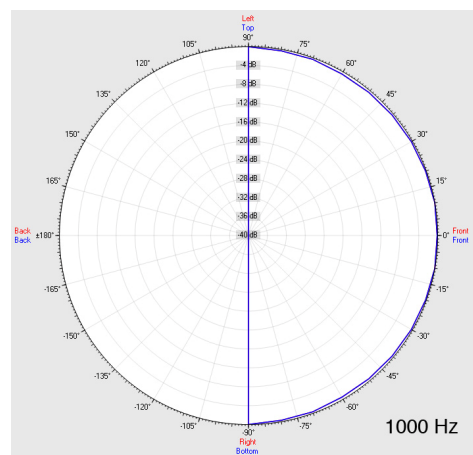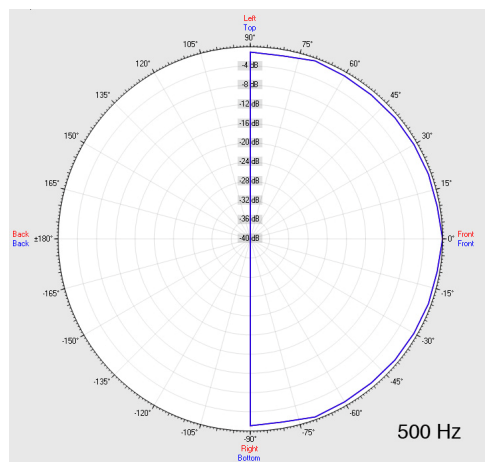

**S
M
A
L
L**

135T

**EN
5424**

Ø
**135
mm**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D**