

6W-HAUT-PARLEUR ABS MUR/PLAFOND - WLA-230G / EN5424

W
L
A

230G

EN
5424

M
U
R

—
P
L
A
F
O
N
D

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R





- **GRILLE SPECIALEMENT ETUDIEE** POUR UN MONTAGE RAPIDE
- SEULEMENT **2 PERCEMENTS** POUR LE MONTAGE DU HP
- **BOITIER** EN ABS V2 / HB75 **ININFLAMMABLE** ET RESISTANT AU CHOC
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- CONNECTION **100-V PROTEGEE**
- VERSION **POUR ZONES HUMIDES** LIVRABLE
- VERSION AVEC BORNIER CERAMIQUE ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **WLA VERSION EN-5424 CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

WLA-230G/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0166

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WLA-230G/EN5424

Haut-parleurs:	6W/120mm-Large Bande
Ligne 100V:	6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 15.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	78 dB
Pression acoustique max 6W/4M:	86,4 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	97 dB (1,5 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	105 dB (1,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/170°/100°/90°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/170°/100°/90°
Dimensions:	230 x 170 x 80 mm
Poids:	1,2 kg
Couleur:	blanc

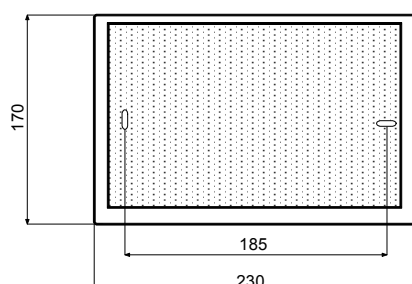


ANGLE D'OUVERTURE 6W-HP ABS MUR/PLAFOND - WLA-230G / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	170°	100°	90°
EN5424	VER	180°	170°	100°	90°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	80°	180°	100°
EASE/ULYSSES	VER	180°	80°	180°	100°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GLL\WLA-230G\Dummy\HORI\Dummy.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid WLA-230G

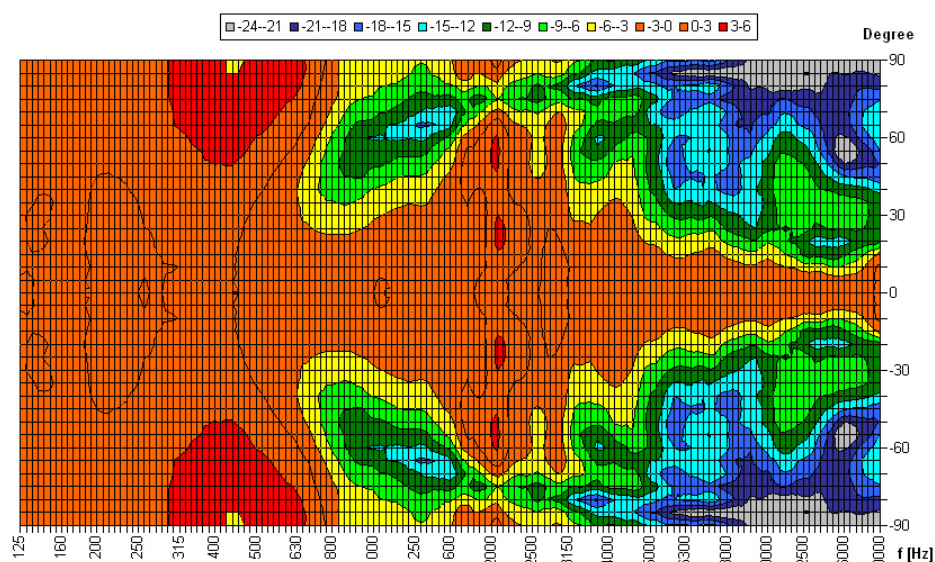

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0...+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

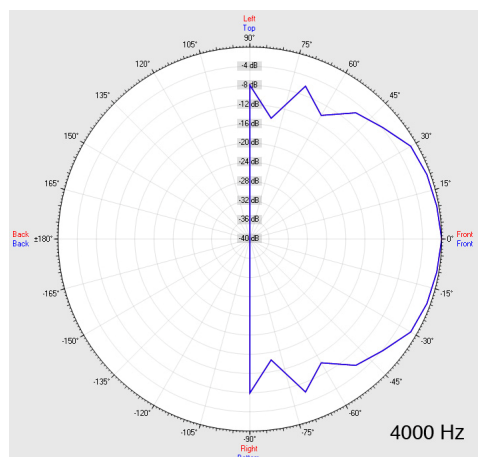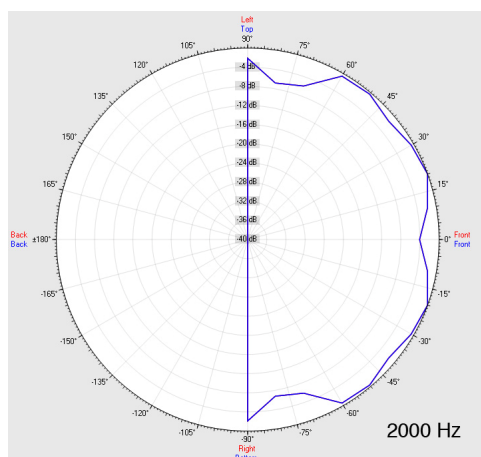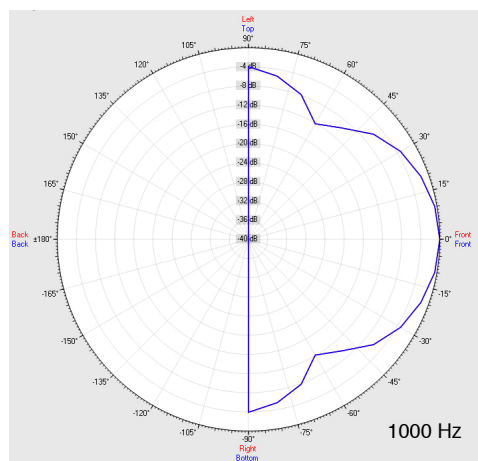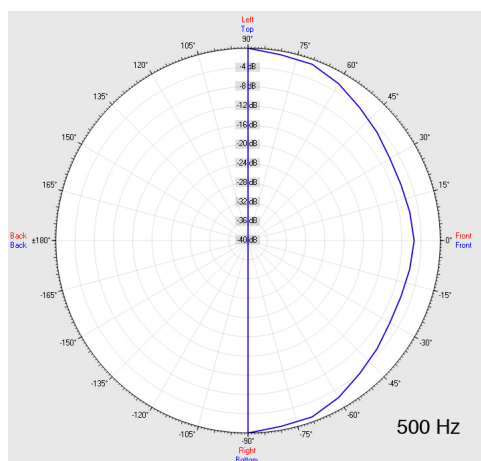

W
L
A

230G

EN
5424

M
U
R

P
L
A
F
O
N
D

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R