


12W-PROJECTEUR DE SON ALU BI-DIRECTIONNEL-LAMPRODYN-BI-12W/EN5424

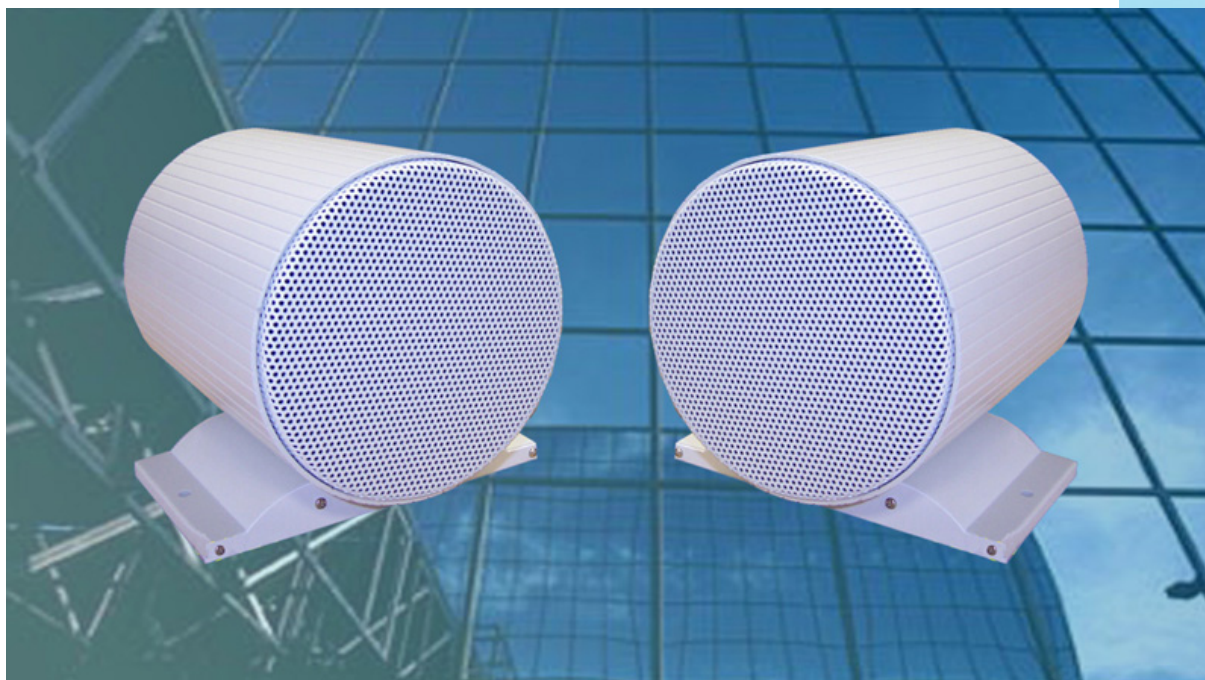

L
A
M
P
R
O
D
Y
N

BI

12W

EN
5424

P
R
O
J
E
C
T
E
U
R

B
I
-
D
I
R
E
C
T
I
O
N
N
E
L

- **ANTIFEU**
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- ADAPTATION **100-V PROTEGEE**
- **BRANCHEMENT** SUR CORDON MULTI FILS POUR **CHOISIR LES 3 PUISSANCES**
- VERSION AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE
- VIS SPECIAUX **DIN 912-ISO 4762**



- **VERSION LAMPRODYN-BI-12W/EN-5424-CERTIFIEE :**
NUMERO COMMANDE:

LAMPRODYN-BI-12W/EN-5424
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0271

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

LAMPRODYN-BI-12W/EN5424

Haut-parleurs:	2 x 12W Large Bande avec cône HF
Ligne 100V:	12-6-3W
Bande passante:	70 – 16.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	77,16 dB
Pression acoustique max 12W/4M:	90,50 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	96 dB (4 KHz)
Pression acoustique 12W/1M max EASE/Ulysses:	105 dB (4 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/360°/360°/35°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	360°/360°/360°/35°
Dimensions:	146 x 186 mm
Largeur du socle:	175 mm
Poids:	3,2 kg
Couleur:	blanc



ANGLE D'OUVERTURE 12W-PROJECTEUR LAMPRODYN-BI-12W/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	360°	360°	35°
EN5424	VER	360°	360°	360°	35°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	360°	110°/130°	70°/70°
EASE/ULYSSES	VER	360°	360°	110°/130°	70°/70°

Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GLLA-130BI\Daten\HOR\LA130HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid LA-130BI

