



**C
L
B**

180FT

220FT

**EN
5424**

- ANTIFEU
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- **VERSION EN-5424 NORME DIN-18032-III** ANTI-CHOC SALLES DE SPORTS
- VERSION EN-5424 LIVREE **AVEC CAPOT ANTIFEU**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

- **CLB-EN-5424-VERSION CERTIFIEE AVEC CAPOT ANTIFEU:**
NUMERO COMMANDES:


CLB-180FT/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0245
CLB-220FT/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0167

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

**P
L
A
F
O
N
D**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CLB-180FT/EN5424 CLB-220FT/EN5424

Haut-parleurs:	6W/120mm-large bande	10/15W large bande avec cône HF Alu
Ligne 100V:	6-3-1.5W	6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 15.000 Hz	70 – 18.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	74,5 dB	79,5 dB
Pression acoustique max 6W/4M:	84,0 dB	89,6 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	96,8 dB	106,8 dB
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	104,8 dB	112,8 dB
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	160°/150°/80°/32°	180°/180°/100°/50°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	160°/150°/80°/32°	180°/180°/100°/50°
Dimensions:	180 mm x 105 mm avec capot	220 mm x 115 mm avec capot
Encastrement:	165 mm	200 mm
Poids:	1,1 kg	ca. 1,5 kg
Couleur:	blanc	blanc

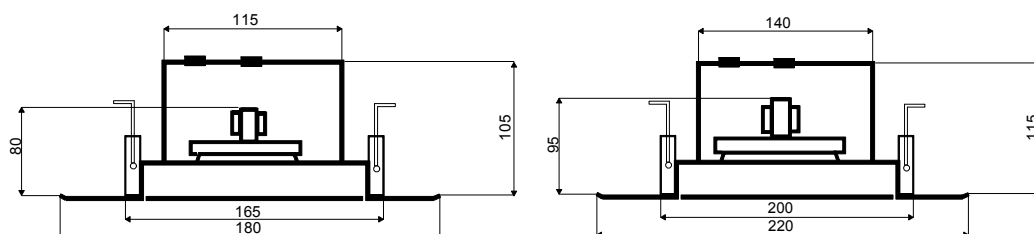


ANGLE D'OUVERTURE 6-Watt-EN5424-HAUT-PARLEUR CLB-180FT/CLB-220FT

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	160°	150°	80°	32°
EN5424	VER	160°	150°	80°	32°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	90°	40°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	90°	40°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GLLDLS-180FDummyHOR\Dummy.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid DLS-180F

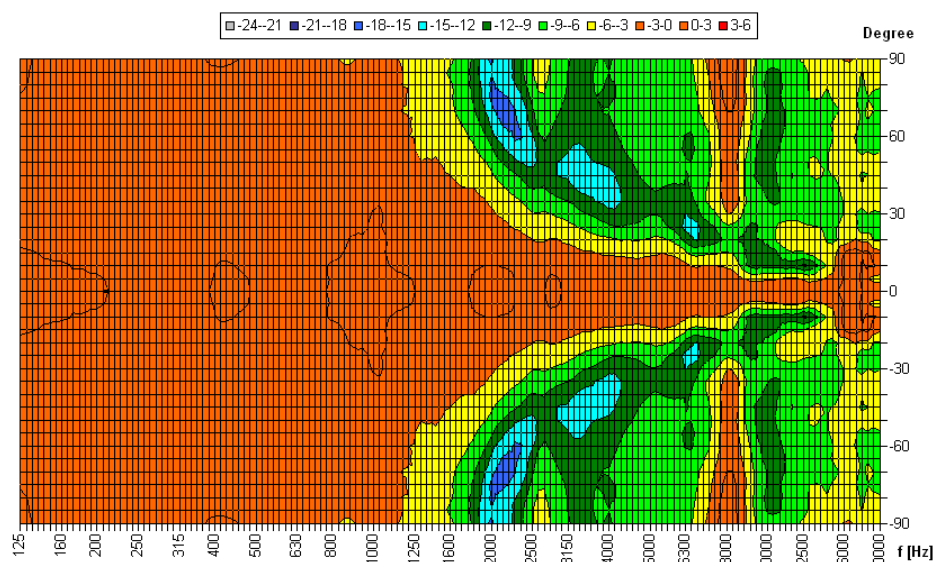

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

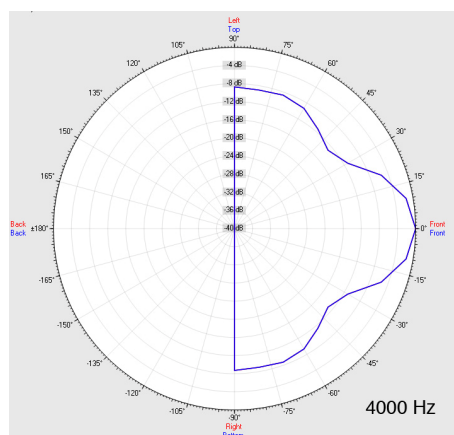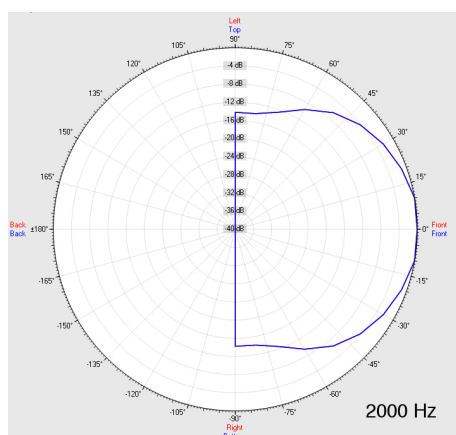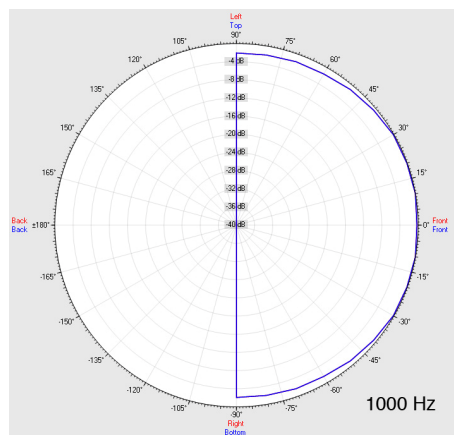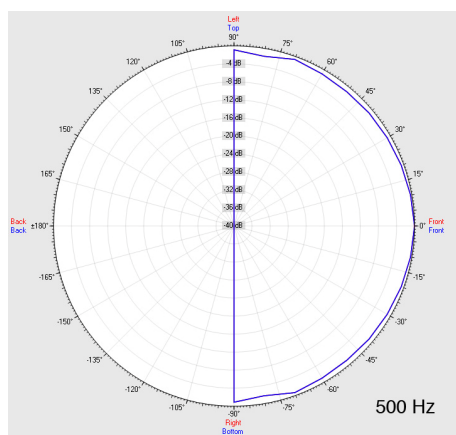

CLB

180FT

220FT

EN
5424

HAUT
PARLEUR

PLAFOND


ANGLE D'OUVERTURE 6-Watt-EN5424-HAUT-PARLEUR CLB-180FT/CLB-220FT

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	100°	50°
EN5424	VER	180°	180°	100°	50°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	100°	50°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	100°	50°





Source Data: E:\Elko-Schmid\CLB-220F-FT\Daten\HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid CLB-220F

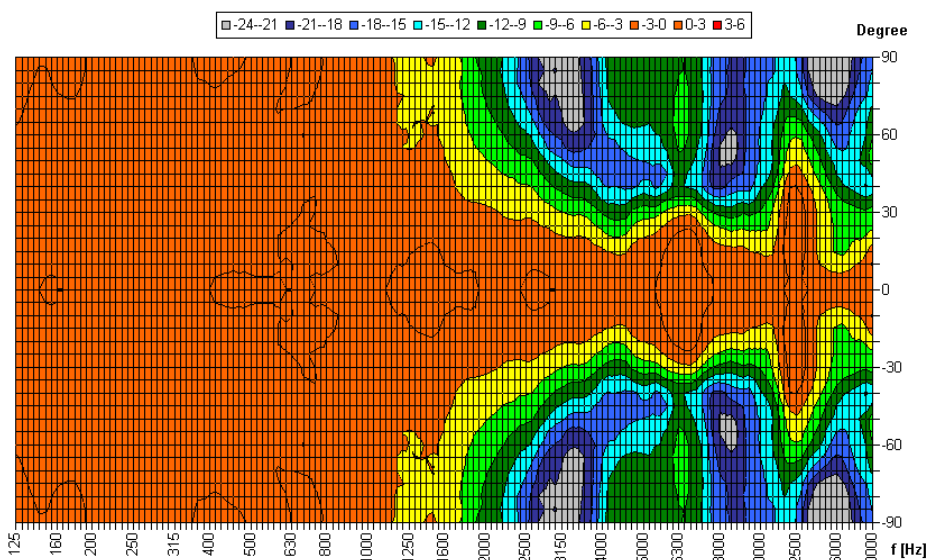

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

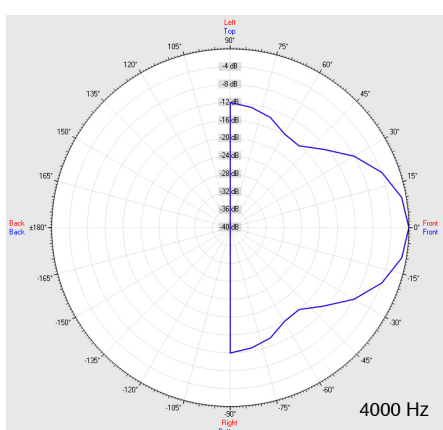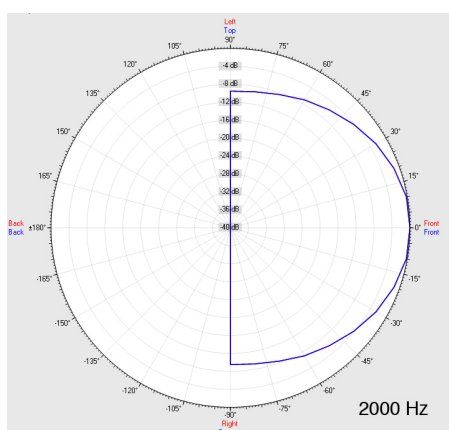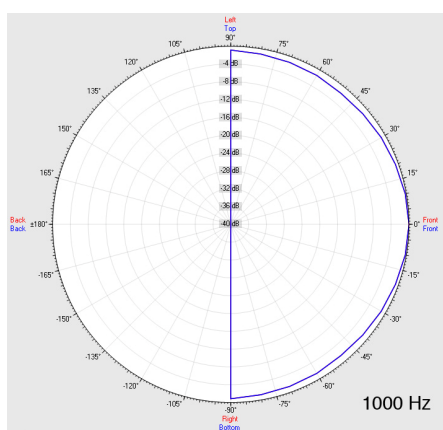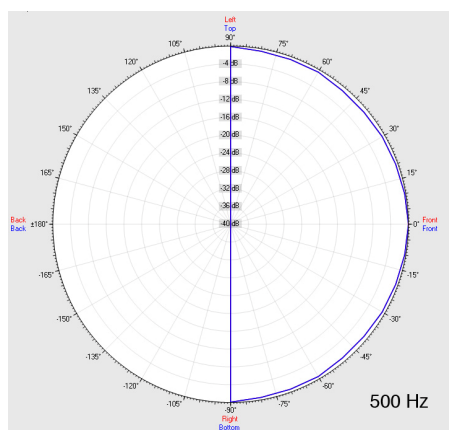

CLB

180FT

220FT

EN
5424

HAUT
PARLEUR

PLAFOND