

10-W-HP A CHAMBRE DE COMPRESSION ABS/V2A HC-10T/EN5424



H
C

10T

EN
5424

10W

H
P
A

C
H
A
M
B
R
E

D
E

C
O
M
P
R
E
S
S
I
O
N

- **ETRIER & VIS EN ACIER INOXYDABLE V2A**
- PROTECTION **IP-56**
- BOITIER EN **ABS RESISTANT A L'EAU COMME AUX EVENTUELLES RAYURES**
- **SELECTEUR DE TROIS PUISSANCES** (FENTES POUR TOURNEVIS) CABLE ET BOITIER
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**



- **VERSION HC-10T-EN5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

HC-10T/EN-5424 (HP RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0364

CARACT. TECHNIQUES:

HC-10T/EN5424

Puissance nominale:	10 Watt
Réglage Puissance 100-V:	10-5-2,5W
Bande passante:	330 – 10.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	84 dB
Pression acoustique max 10W/4M:	97 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	109,5 dB (1,7 KHz)
Pression acoustique 10W/1M max EASE/Ulysses:	116,5 dB (1,7 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/360°/106°/44°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	360°/360°/106°/44°
EN-Degré de protection:	EN-Type B, certifié pour une utilisation en extérieur (intempéries)
Dimensions:	142 mm x 210 mm
Poids:	1,8 kg
Couleur:	gris claire








ANGLE D'OUVERTURE 10-W-HP ABS/V2A HC-10T/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	360°	106°	44°
EN5424	VER	360°	360°	106°	44°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	360°	90°	45°
EASE/ULYSSES	VER	360°	360°	90°	45°

Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\HC10T\CRTH\H0R\HC10THOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid HC-10T

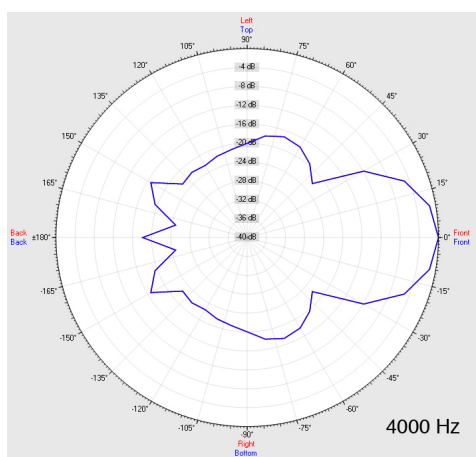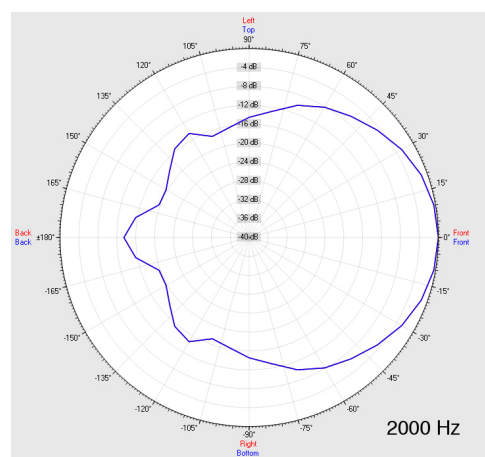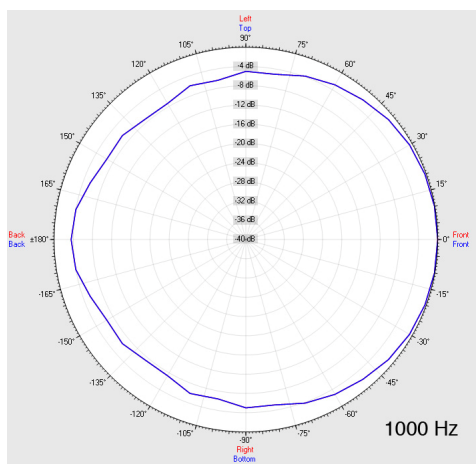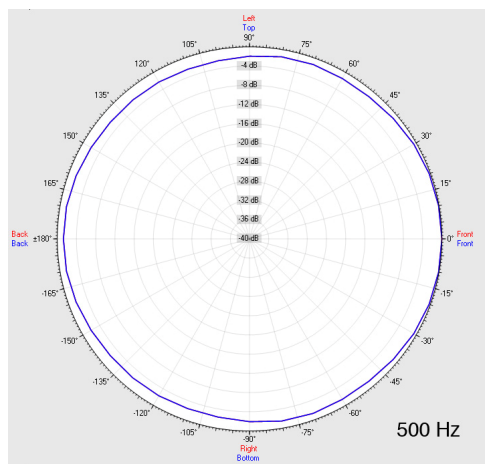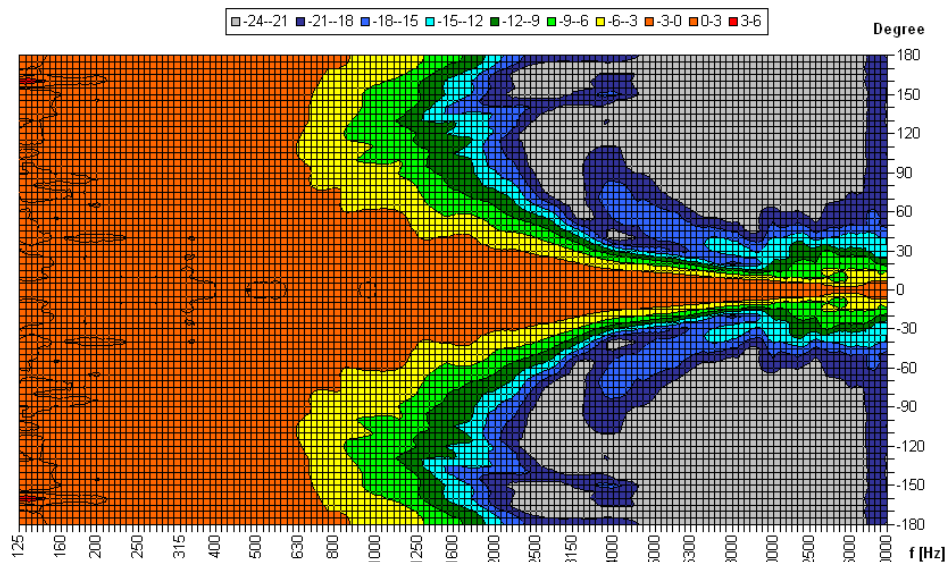

H
C

10T

EN
5424

10W

H
P

A

C
H

A
M

B
R

E

D

C

O

M

P