

30-W HP A CHAMBRE DE COMPRESSION ABS/V2A HC-30T / EN5424



H
C
30T

EN
5424

30W

H
P
A

C
H
A
M
B
R
E

D
E

C
O
M
P
R
E
S
S
I
O
N



- **EASE & ULYSSES-FICHER** ETABLI PAR AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING (HC-30)
- **ETRIER & VIS EN ACIER INOXYDABLE V2A**
- PROTECTION **IP-56**
- **ABS ININFLAMMABLE** NORME EN 60695-11-20, **CLASSE 5VB**
- **REGLAGE DE PUISSANCE** PAR COMMUTATEUR
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**

VERSION HC-30T-EN5424-CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDE:

HC-30T/EN-5424 (HP RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0365

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: HC-30T/EN5424

Puissance nominale:	30 Watt
Réglage Puissance 100-V:	30-20-10W
Bande passante:	250 – 11.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	86 dB
Pression acoustique max 30W/4M:	102,9 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	111 dB (1,7 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses:	125,8 dB (1,7 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	201°/178°/63°/25°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	201°/178°/63°/25°
EN-Degré de protection:	EN-Type B, certifié pour une utilisation à l'extérieur (intempéries)
Dimensions:	240 mm x 300 mm
Poids:	2,3 kg
Couleur:	gris claire




ANGLE D'OUVERTURE 30-W HP ABS/V2A HC-30T / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	201°	178°	63°	25°
EN5424	VER	201°	178°	63°	25°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	110°	60°	35°
EASE/ULYSSES	VER	360°	110°	60°	35°





Source Data: E:\Daten\Elko-Schmid\HC30T\Daten\HOR\HC30THOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG. Licensed to

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid HC-30T

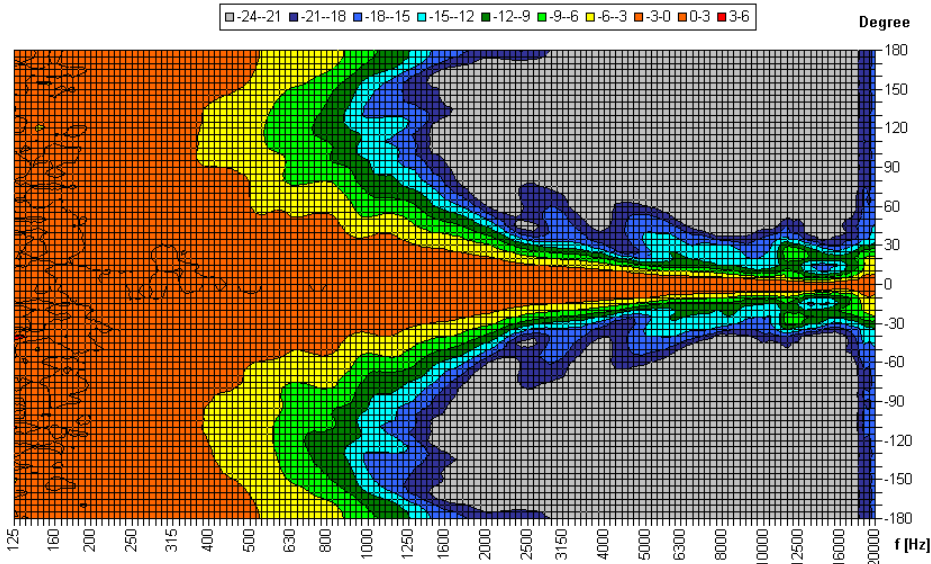

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: no symmetry ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

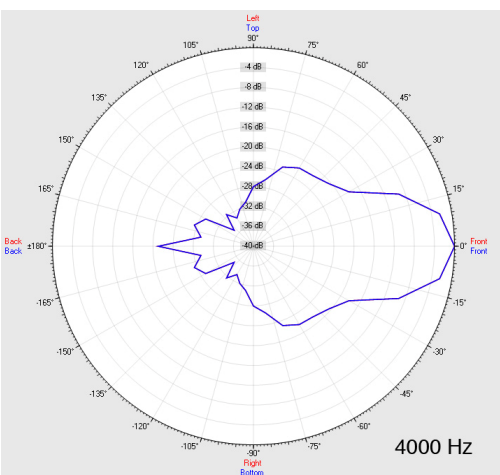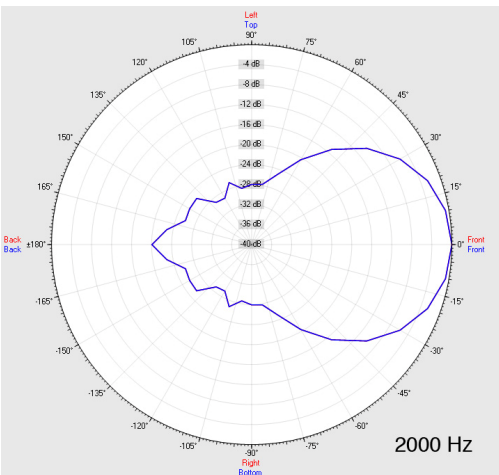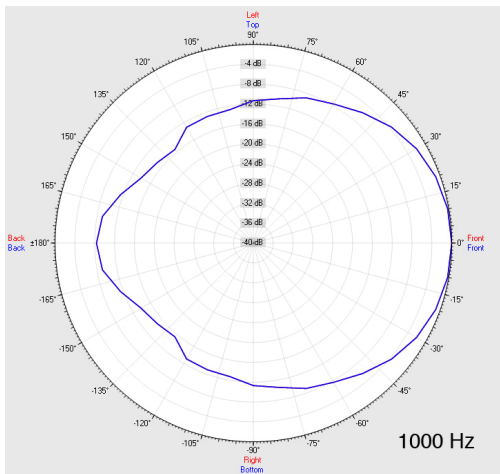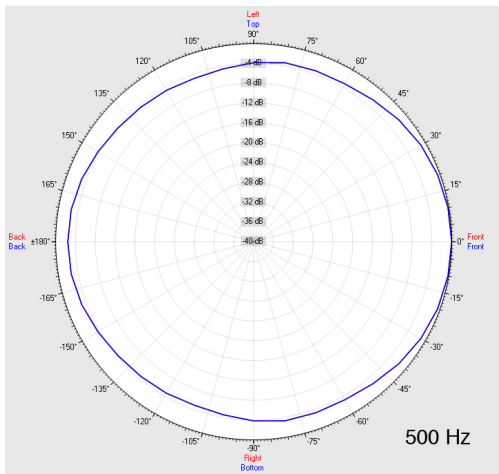

H
C
30T

EN
5424

30W

H
P
A

C
H
A
M
B
R
E

D
E

C
O
M
P
R
E
S
S
I
O
N