

30-20-10W-HP SPHERIQUE ENTIEREMENT METAL KM-220-II-30W / EN5424



S
P
H
E
R
E

KM

2
2
0

II
VOIES

EN
5424

- 6,5" **HIGH-SPL-II-VOIES-SYSTEME** PARFAIT POUR MUSIQUE ET PAROLE
- **ANTIFEU**
- BOITIER **METAL RESISTANT**
- CABLE DE SECURITE **3.5M ET BALDAQUIN**
- **ECONOMIE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- VERSION **EN ACIER** SPECIAL BROSEE POSSIBLE
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **A/B-2 x 30-20-10W-II-VOIES LIVRABLE: KM-220-II-30W-DC**
- **VERSION KM-220-II-30W/EN-5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

KM-220-II-30W/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0430


30W

20W


10W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: KM-220-II-30W/EN5424

Haut-parleurs:	30W / 6,5" – 2 VOIES
Ligne 100V:	30-20-10W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/4M:	80 dB
Pression acoustique 30W/4M:	96 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	100 dB (1,7 KHz) / 102,5 dB (3,8 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses:	112 dB (1,5 KHz) / 115 dB (3,8 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	188°/325°/106°/66°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	188°/325°/106°/66°
Dimensions (d):	220-MM
Poids:	2,4 kg
Couleur:	blanc / Acier spécial brossé



EN-5424-PAGE-31-A



H
P

S
P
H
E
R
I
Q
U
E


ANGLE D'OUVERTURE 30-20-10W-HP SPHERIQUE KM-220-II-30W / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	188°	325°	106°	66°
EN5424	VER	188°	325°	106°	66°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	160°	100°	50°
EASE/ULYSSES	VER	360°	160°	100°	50°





Source Data: E:\Daten\Elko-Schmid\KM220-II\Daten\HOR\220-2HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko Schmid KM-220-II-30W

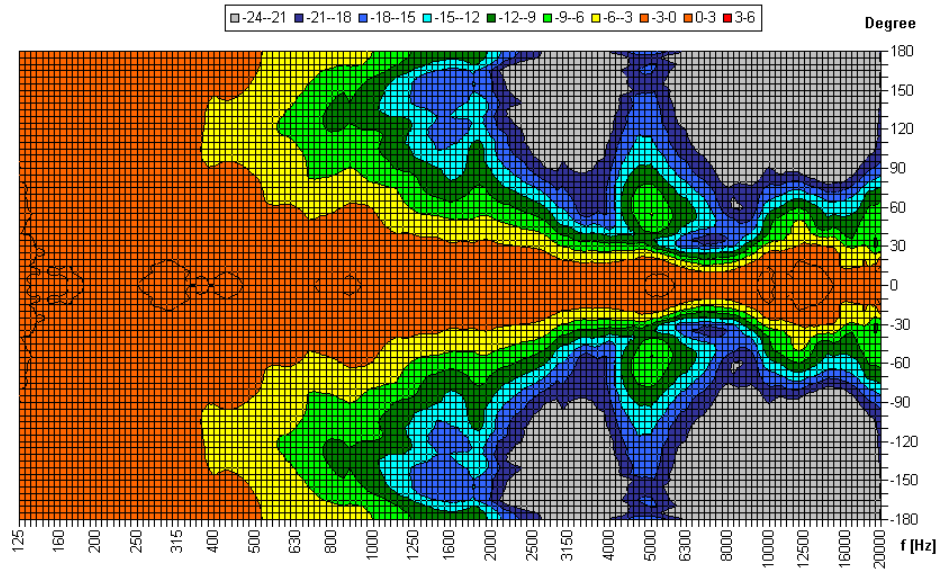

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

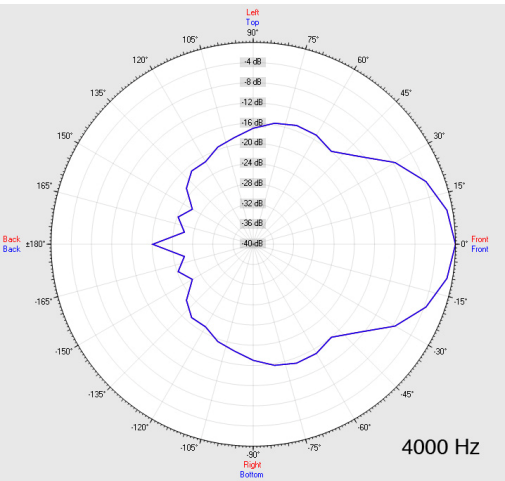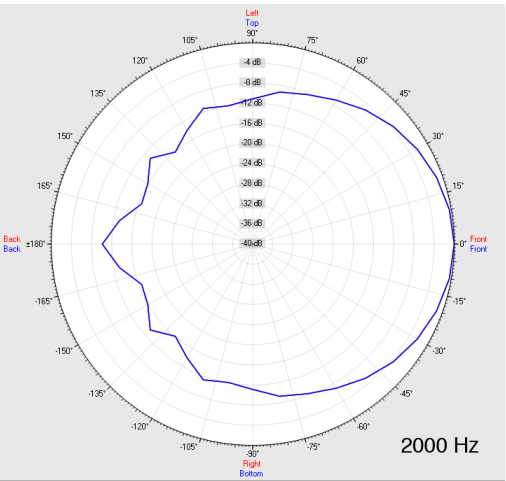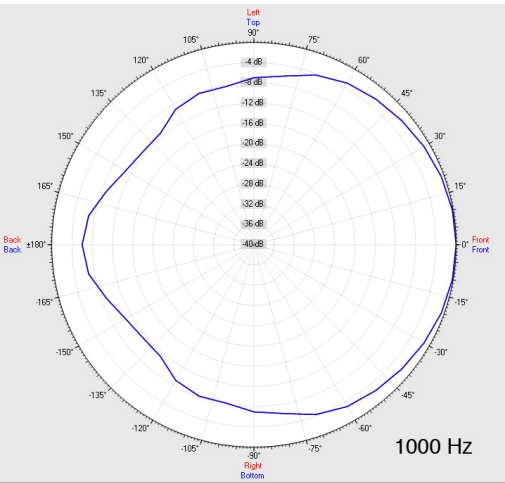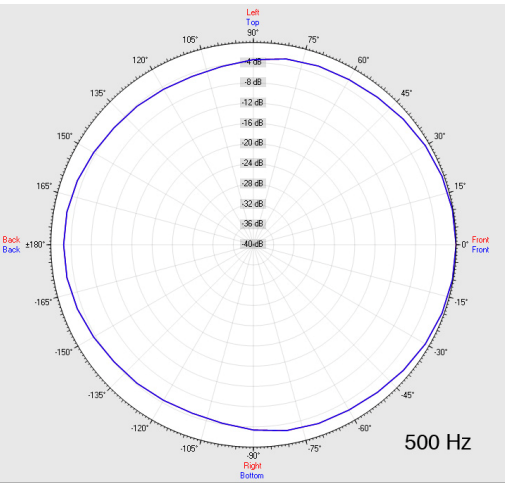

S
P
H
E
R
E

KM

2
2
0

II
VOIES

EN
5424

30W

20W

10W

H
P
S
P
H
E
R
I
Q
U
E