

SLB-240-AB/EN5424 240-MM-A/B-HP PLAFOND A ENCASTRER

S
L
B

240
A/B

240
MM

A / B



- SEULEMENT **240 MM-DIAMETRE EXTERIEURE** AVEC DEUX SYSTEMES OVALES 165 MM
- PROFONDEUR **ENCASTREMENT SEULEMENT 108-MM**- AVEC CAPOT ANTIFEU
- **DEUX HAUT-PARLEURS INDEPENDANTS** & TRANSFO 100-V- PAR SYSTEME
- HAUT-PARLEUR APPROVISIONNE PAR **DEUX LIGNES SEPARÉES**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- HAUT-PARLEUR DE HAUTE **QUALITE IDENTIQUE AVEC WLA-230-AB**
- VERSION EN-5424 **CERTIFIEE ANTICHOC** NORME **DIN 18032-3** EN OPTION
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

VERSION SLB-240-AB/EN-5424-AVEC CAPOT ANTIFEU CERTIFIEE :
NUMERO COMMANDE:

SLB-240-AB/EN-5424NR-CERTIFICAT 1293-CPD-0368

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R


2

L
I
G
N
E
S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SLB-240-AB/EN5424

Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1,5W
Bande passante:	120 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	73 dB (single) / 79 dB (double)
Pression acoustique max 6W/4M:	81 dB (single) / 87 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	99 dB (1,8 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	106 dB (1,8 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/132°/71° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/132°/71° (single)
Dimensions:	240 x 108-MM
Encastrément:	220 mm
Poids:	1,9 kg avec capot standard
Matériel:	Metal
Couleur:	RAL 9010

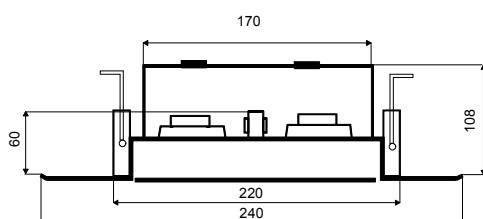


ANGLE D'OUVERTURE SLB-240-AB/EN5424 240-MM-A/B-HP

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	132°	71°
EN5424	VER	180°	180°	132°	71°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	80°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	85°	35°

Source Data: D:\Utrack\Elko-Schmid\SLB240AB\EN5424\Hor\Dummy.FOX
Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC


Horizontal Isobars of: Elko-Schmid SLB-240-AB double

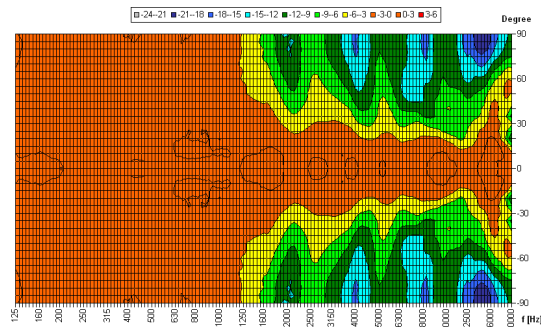





Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

Source Data: D:\Utrack\Elko-Schmid\SLB240AB\EN5424\Ver\Dummy.FOX
Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid SLB-240-AB double

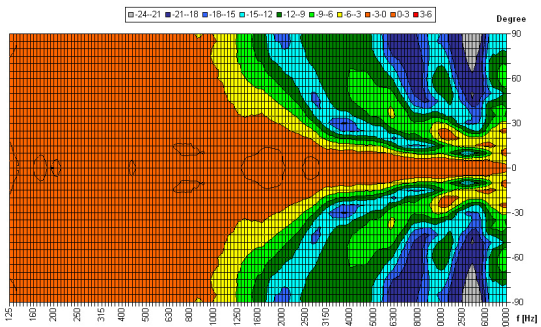

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

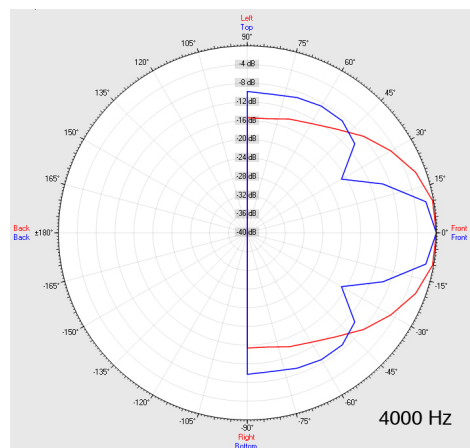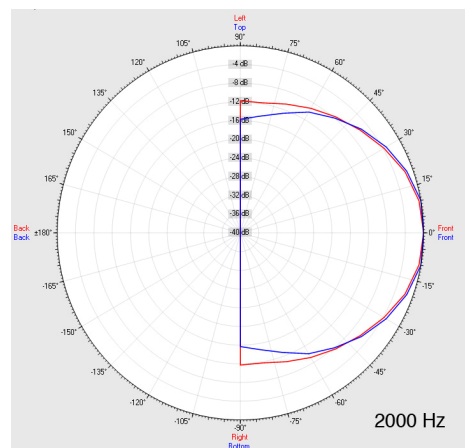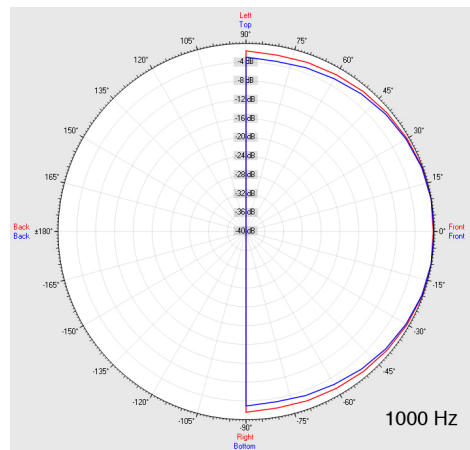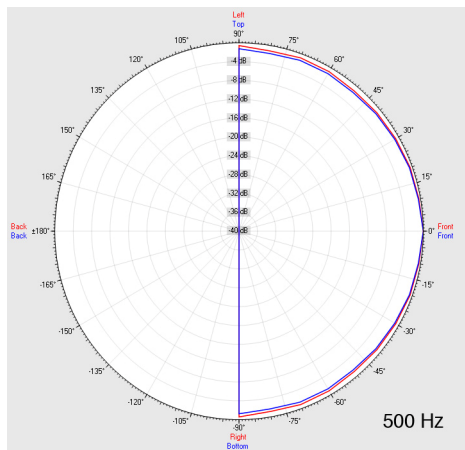

S
L
B

240
A/B

240
MM

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R
2
L
I
G
N
E
S