

SLB-240-AB-FLAT/EN5424 240-MM x 68-MM A/B - HP PLAFOND



**S
L
B**

**240
A/B**

FLAT

**240
MM**

A / B

- SEULEMENT **240-MM-DIAMETRE EXTERIEUR** AVEC DEUX SYSTEMES OVALES 165-MM
- PROFONDEUR ENCASTREMENT **AVEC CAPOT ANTIFEU SEULEMENT 68-MM**
- **DEUX HAUT-PARLEURS INDEPENDANTS & TRANSFO 100-V-PAR SYSTEME**
- HAUT-PARLEUR APPROVISIONNE PAR **DEUX LIGNES SEPARÉES**
- **50-HZ-TRANSFO STABLE**
- HAUT-PARLEUR DE HAUTE **QUALITE IDENTIQUE AVEC WLA-230-AB**
- VERSION EN-5424 **CERTIFIEE ANTICHOC NORME DIN 18032-3** EN OPTION
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION SLB-240-AB-FLAT/EN-5424-AVEC CAPOT ANTIFEU CERTIFIEE:**
- **NUMERO COMMANDE:**

SLB-240-AB-FLAT/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0368

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R


2

L
I
G
N
E
S**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SLB-240-AB-FLAT/EN5424

Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1,5W
Bande passante:	120 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	73 dB (single) / 79 dB (double)
Pression acoustique max 6W/4M:	81 dB (single) / 87 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	95 dB (3 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	102 dB (3 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/132°/71° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/132°/71° (single)
Dimensions:	240 x 68-MM
Encastrément:	220 mm
Poids:	1,7 kg avec FLAT-Capot
Matériel:	Metal
Couleur:	RAL 9010

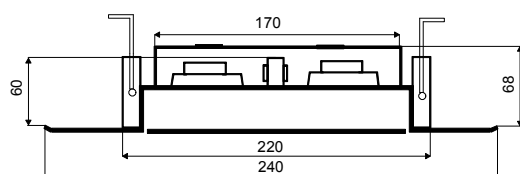

EN-5424-PAGE-35-A


ANGLE D'OUVERTURE SLB-240-AB-FLAT/EN5424 240-MM x 68-MM A/B

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	132°	71°
EN5424	VER	180°	180°	132°	71°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	80°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	85°	35°

Source Data: D:\tweach\Elko-Schmid\SLB240AB\Fdata\AB-HORDummy.P02

Copyright by Four-Audio GmbH & Co. KG. Licensed to A&C

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid SLB-240-AB double

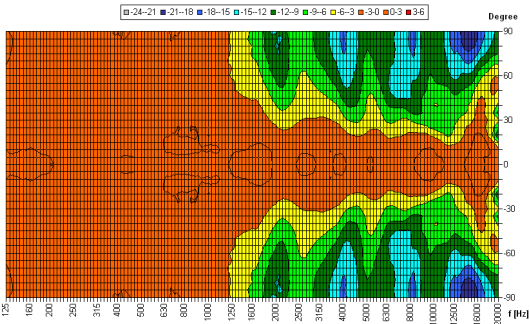


Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°





Source Data: D:\tweach\Elko-Schmid\SLB240AB\Fdata\AB-VERDummy.P02

Copyright by Four-Audio GmbH & Co. KG. Licensed to A&C

Vertical Isobars of: Elko-Schmid SLB-240-AB double

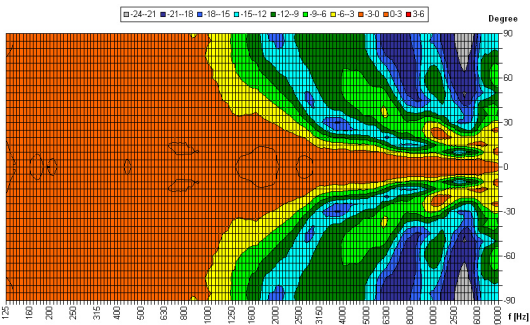

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

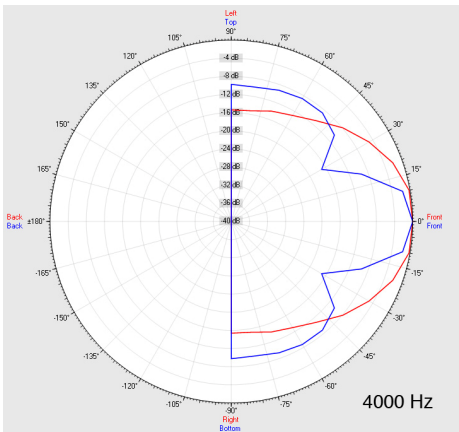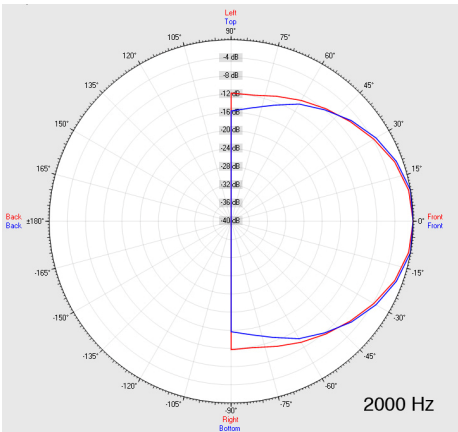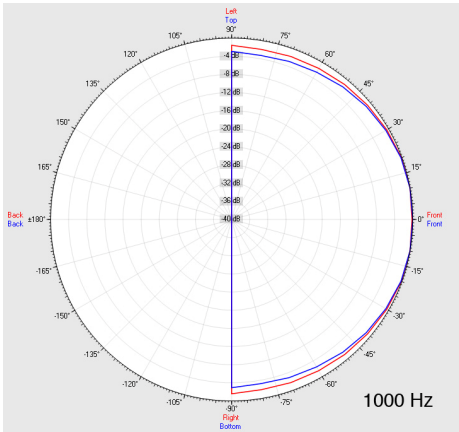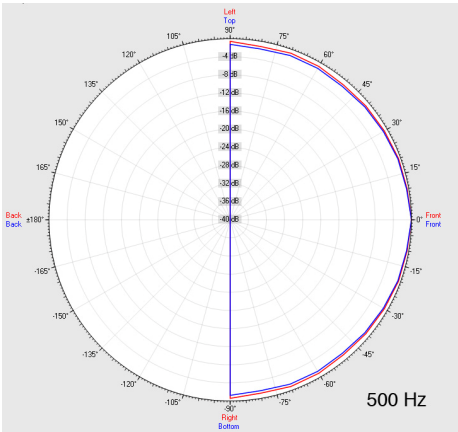

S
L
B

240
A/B

FLAT

240
MM

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R
2
L
I
G
N
E
S