



**D  
L  
S**

**265  
DC**

**2x  
II  
VOIES**

**EN  
5424**

**DUAL  
CONE**

**A / B**

**H  
A  
U  
T  
P  
A  
R  
L  
E  
U  
R  
  
P  
L  
A  
F  
O  
N  
D**

- **2 x 30W-II-VOIES** POUR UNE **SONORISATION A/B** DE TRES HAUTE QUALITE
- DEUX SYSTEMES **II-VOIES** INDEPENDANTS-AVEC **4 BOBINES D'ENROULEMENT**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME LIGNE
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100 V INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE**
- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE MEMBRANE**
- **2 x 100V-30-20-10-6-3W** VERSION A/B
- **60-40-30-20-12-10-6-3W** EN FONCTIONNEMENT NORMAL EN OPTION
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION EN-5424 **CERTIFIEE ANTICHOC** NORME **DIN-18032-III**
- **2 CAPOTS ANTIFEU** LIVRABLES: **FLAT: 110-MM / STANDARD: 145-MM**
- VERSION POUR **ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS** RAL POSSIBLE

**VERSION DLS-265-DC-II-VOIES-30W/EN5424-AVEC CAPOT ANTIFEU CERTIFIEE:**  
**NUMERO COMMANDES:**

**DLS-265-DC-II-VOIES-30W/EN-5424**

NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0447



**DLS-265-DC-II-VOIES-30W-FLAT/EN-5424**

NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0447

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

#### DLS-265-DC-II-VOIES-30W/EN5424

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Haut-parleurs:                               | 2 x 30W-8" – 2 VOIES                                        |
| Ligne 100-V-:                                | 2 x 100V-30-20-10-6-3W / Option: 1 x 60-40-30-20-12-10-6-3W |
| Bande passante:                              | 70 – 20.000 Hz                                              |
| EN-Sensibilité 1W/4M:                        | 76 dB (single), 82 dB (double)                              |
| Pression acoustique max 30W/4M:              | 88 dB (single), 94 dB (double)                              |
| Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:  | 99 dB (2,5KHz-3KHz-4KHz-5KHz) – FLAT: 100 dB (4KHz-5KHz)    |
| Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses: | 112,5 dB (4KHz) – FLAT: 111 dB (2,5KHz)                     |
| Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):         | 180°/180°/73°/51°                                           |
| Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):         | 180°/180°/73°/51°                                           |
| Dimensions:                                  | <b>265 x 145-mm-STANDARD / 265 x 110-mm-FLAT</b>            |
| Encastrement:                                | 240 mm                                                      |
| Poids:                                       | 2,7 kg                                                      |
| Matériel:                                    | Entièrement métal                                           |
| Couleur:                                     | RAL 9010                                                    |

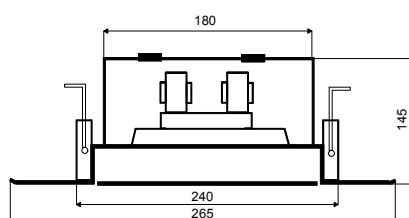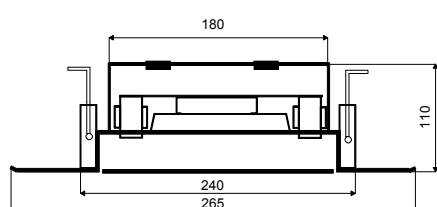


# ANGLE D'OUVERTURE DLS-265-DC-II-VOIES-30W/EN5424 2 x II-VOIES-30W

| Proc. de mesure | Axe | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz |
|-----------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| EN5424          | HOR | 180°  | 180°   | 73°    | 51°    |
| EN5424          | VER | 180°  | 180°   | 73°    | 51°    |
| EASE/ULYSSES    | HOR | 180°  | 180°   | 70°    | 40°    |
| EASE/ULYSSES    | VER | 180°  | 180°   | 70°    | 40°    |





Source Data: E:\Daten\Elko-Schmid\DLS-265-II-DC-30W\Daten\Dummy.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid DLS-265-II-DC-30W

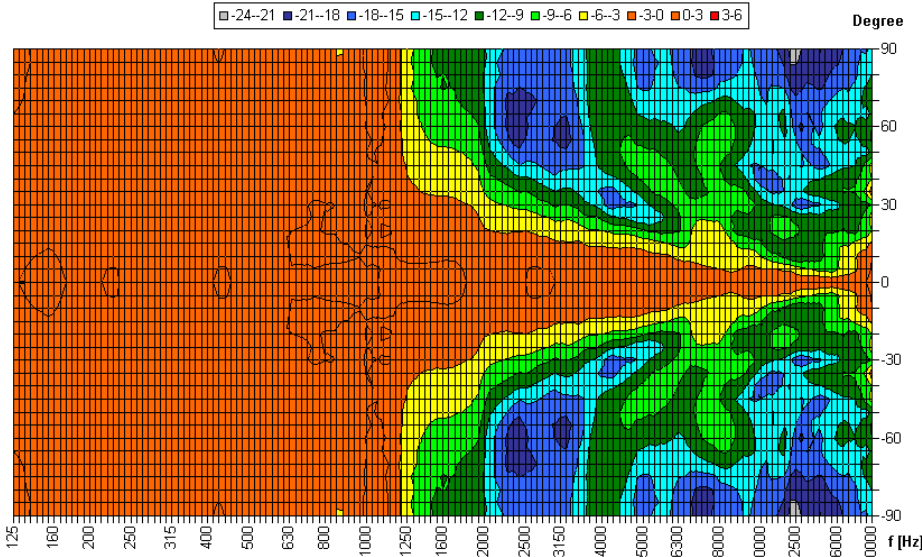

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

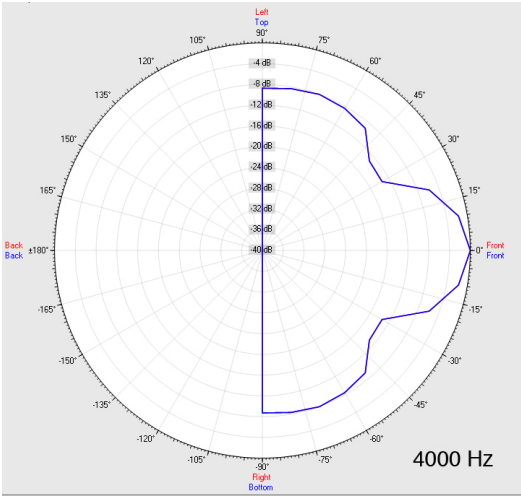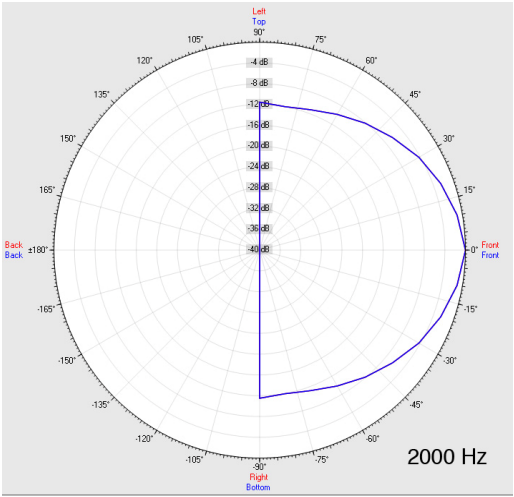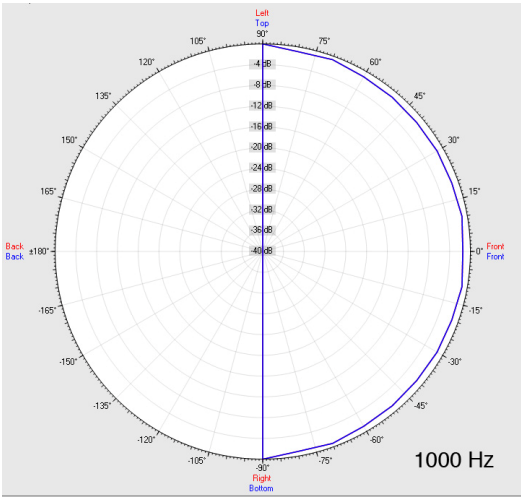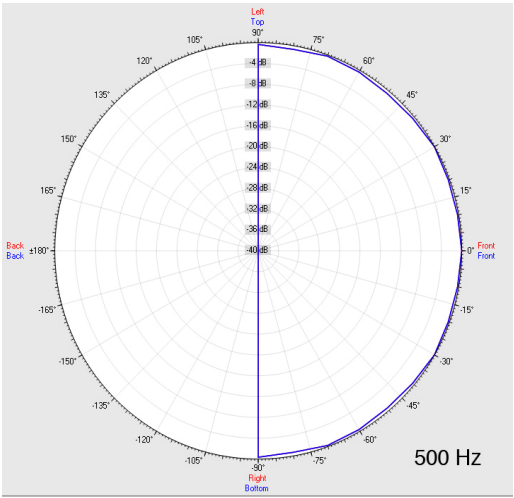

D  
L  
S

265  
DC

2x  
II  
VOIES

EN  
5424

DUAL  
CONE

A / B

H  
A  
U  
T  
P  
A  
R  
L  
E  
U  
R  
  
P  
L  
A  
F  
O  
N  
D