

WLA-230-AB/EN5424 HAUT-PARLEUR MUR/PLAFOND POUR LIGNES A/B



W
L
A

230
A/B

EN
5424

A / B

- EQUIPE DE **DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS** AU SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-VOLT INDEPENDANTS
- **GRILLE SPECIALEMENT** ETUDIEE POUR UN MONTAGE RAPIDE
- HAUT-PARLEUR **APPROVISIONNE PAR DEUX LIGNES SEPEAREES**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR UNE LIGNE CONTINUITE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **POUR ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS RAL** LIVRABLE EN OPTION



VERSION WLA-AB/EN-5424-CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDE:

WLA-230-AB/EN-5424
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0230

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WLA-230-AB/EN5424

Haut-parleurs:	2 x 15W / 120 x 70-mm
Ligne 100V:	6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	74,50 dB (single), 80,50 dB (double)
Pression acoustique max 6W/4M:	82,14 dB (single), 88,14 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	96 dB (2,5 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	103 dB (2,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	130°/ 98°/ 95°/65° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	130°/119°/105°/70° (single)
Dimensions:	247 x 198 x 77 mm
Poids:	1,40 kg
Matériel:	ABS / Grille métal
Couleur:	similaire à RAL 9010

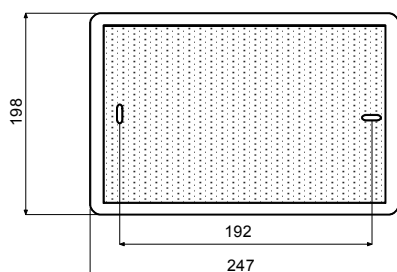

EN-5424-PAGE-41-A

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2


L
I
G
N
E
S

ANGLE D'OUVERTURE WLA-230-AB/EN5424 HP POUR LIGNES A/B

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	130°	98°	95°	65°
EN5424	VER	130°	119°	105°	70°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	70°	125°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	90°	40°






Source Data: D:\Strech\Elko-Schmid\Elko-Schmid\WLA230AB\Odeon2-HOR\Odeon2-HOR.P01
Copyright by Free-Active GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid WLA-230AB double

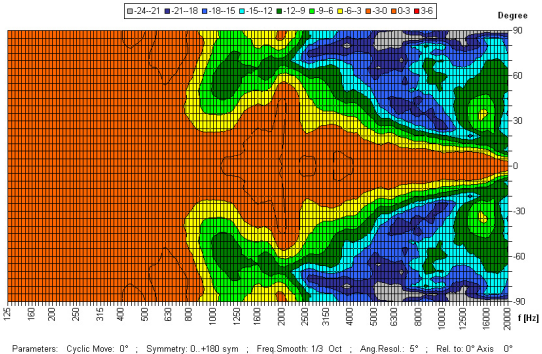

Source Data: D:\Strech\Elko-Schmid\Elko-Schmid\WLA230AB\Odeon2-VER\Odeon2-VER.P01
Copyright by Free-Active GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid WLA-230AB double

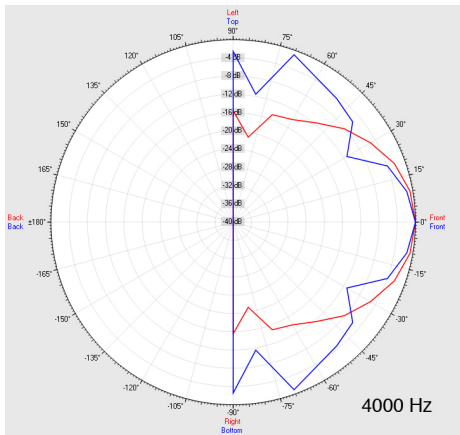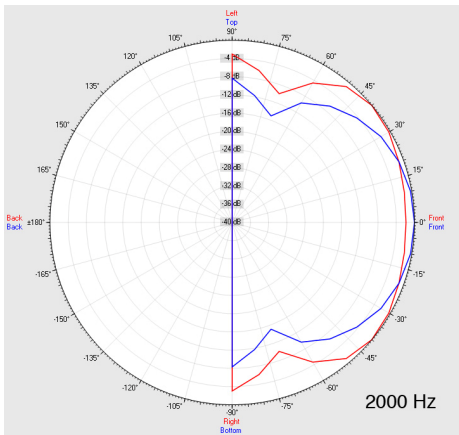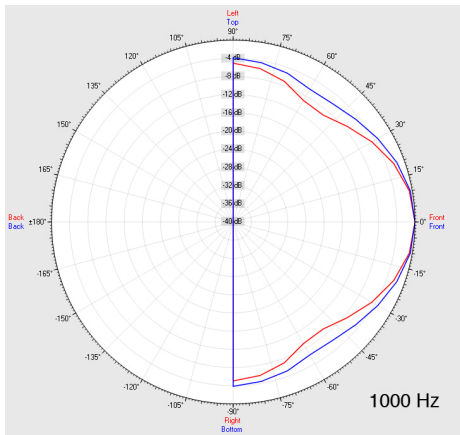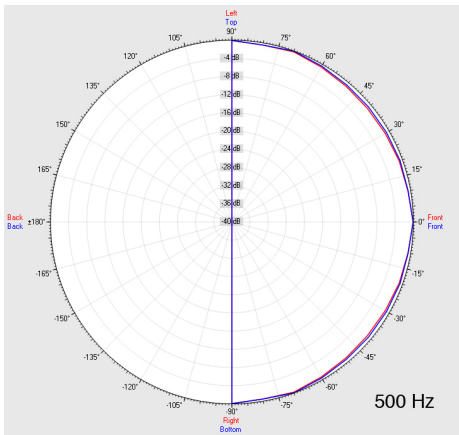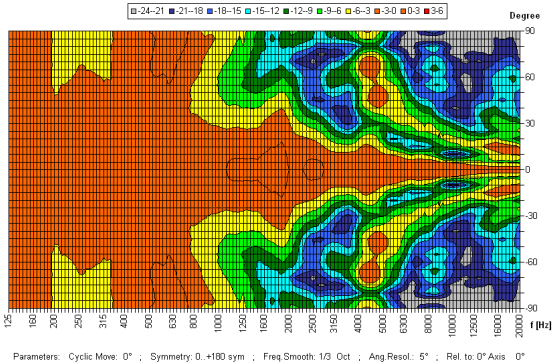

W
L
A

230
A/B

EN
5424

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R
2
L
I
G
N
E
S