



W
L
A

230
A/B

10W

EN
5424

A / B

H
P

2

L
I
G
N
E
S

M
U
R

P
L
A
F
O
N
D

- **DEUX SYSTEMES HP INDEPENDANTS**
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100V INDEPENDANTS PAR SYSTEME**
- MONTAGE **RAPIDE ET FACILE**
- HAUT-PARLEURS APPROVISIONNES PAR **DEUX LIGNES SEPEEES**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR UNE LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE POUR **10W & 6W (100V-10-6-3-1,5W)**
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION POUR **ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS RAL** POSSIBLE EN OPTION



- **VERSION WLA-230-AB-10W/EN-5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

WLA-230-AB-10W/EN-5424
NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0414

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:







WLA-230-AB-10W/EN5424

Haut-parleurs:	2 x 15W / 120 x 70-mm
Ligne 100V:	10-6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	71 dB (single), 77 dB (double)
Pression acoustique max 10W/4M:	80 dB (single), 86 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	95,5 dB (1,3KHz)
Pression acoustique 10W/1M max EASE/Ulysses:	104,5 dB (1,3KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/ 180°/ 111°/ 88° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/ 180°/ 180°/ 139° (single)
Dimensions:	247 x 198 x 77 mm
Poids:	1,40 kg
Matériel:	ABS / Grille métal
Couleur:	similaire à RAL 9010

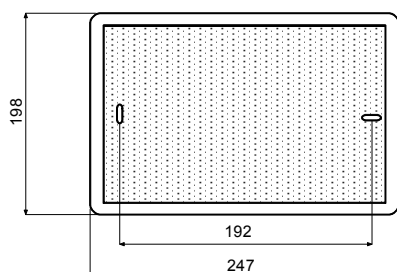

ANGEL D'OUVERTURE WLA-230-AB-10-6-3-1,5W/EN5424 HP MUR/PLAFOND

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	111°	88°
EN5424	VER	180°	180°	180°	139°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	70°	125°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	90°	40°

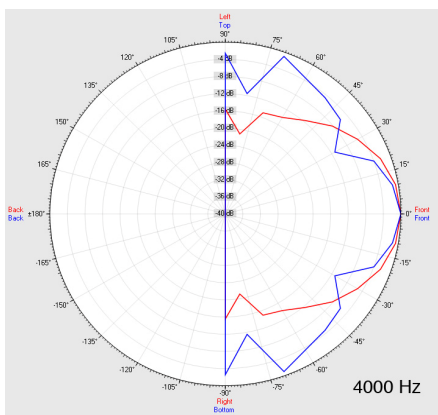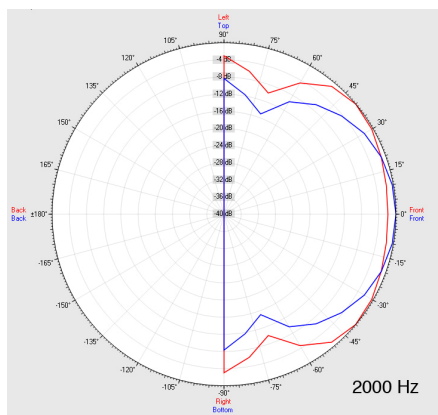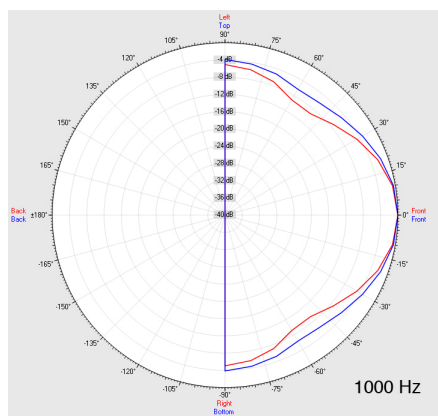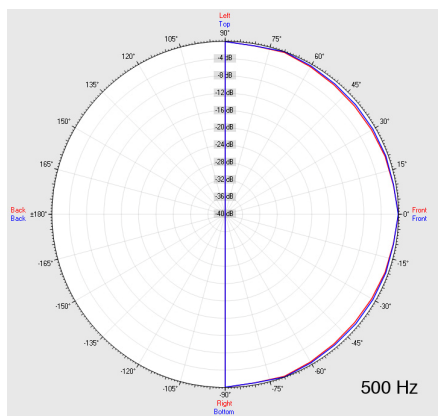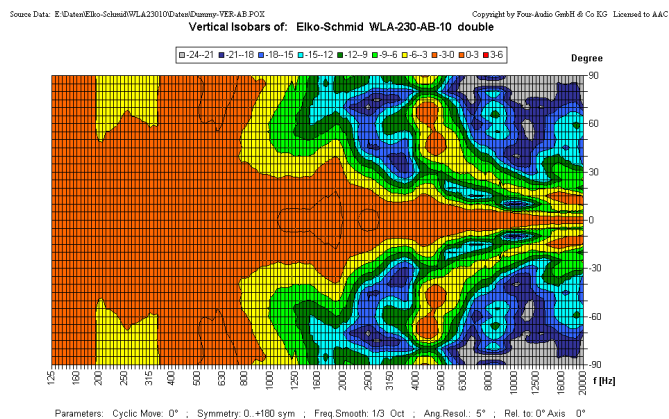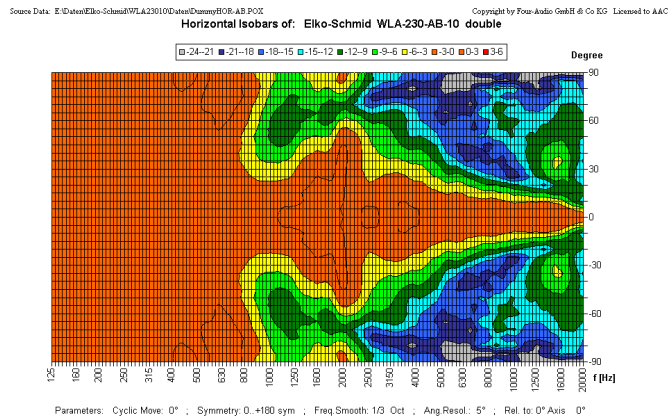

W
L
A

230
A/B

10W

EN
5424

A / B

H
P

2

L
I
N
E
S

M
U
R

P
L
A
F
O
N
D