

KM-220-DC-II-VOIES-30W/EN5424 2 x II-VOIES-30W POUR LIGNES A/B



**S
P
H
E
R
E**

KM

**220
DC**

**2x
II
VOIES**

**EN
5424**

- HP SPHERIQUE A/B DE HAUTE **QUALITE 2 x 30W-II-VOIES**
- DEUX SYSTEMES **II-VOIES INDEPENDANTS** AVEC **4 BOBINES D'ENROULEMENT**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- **2 x 100V-30-20-10W** SYSTEME A/B
- UTILISATION **60-40-30-20-10W** EN OPTION
- **CABLE DE SECURITE 3.5M** ET BALDAQUIN
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

VERSION **KM-220DC-II-VOIES-30W/EN-5424 CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

KM-220-DC-II-VOIES-30W/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0432

A/B

**S
P
H
E
R
E**



2

**L
I
G
N
E
S**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

KM-220-DC-II-VOIES-30W/EN5424

Haut-parleurs:	6,5" / 2 x 30W avec cône HF
Ligne 100-V:	2 x 100V-30-20-10W / Opt. 1 x 100V-60-40-30-20-10W
Bande passante:	70 – 18.000 Hz
Pression acoustique 1W/4M:	78 dB (single), 84 dB (double)
Pression acoustique 30W/4M:	91 dB (single), 97 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	103 dB (3,2 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses:	116 dB (3,2 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	194°/310°/79°/44°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	194°/310°/79°/44°
Dimensions (d):	220 mm
Poids:	ca. 2,4 kg
Matériel:	Métal
Couleur:	blanc




ANGLE D'OUVERTURE KM-220-DC-II-VOIES-30W/EN5424 2 x II-VOIES-30W

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	194°	310°	79°	44°
EN5424	VER	194°	310°	79°	44°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	150°	105°	55°
EASE/ULYSSES	VER	360°	150°	105°	55°





Source Data: E:\Daten\Elko-Schmid\KM220-DC\Daten\HOR\220-2HOR.FOX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko Schmid KM-220-II-DC-30W

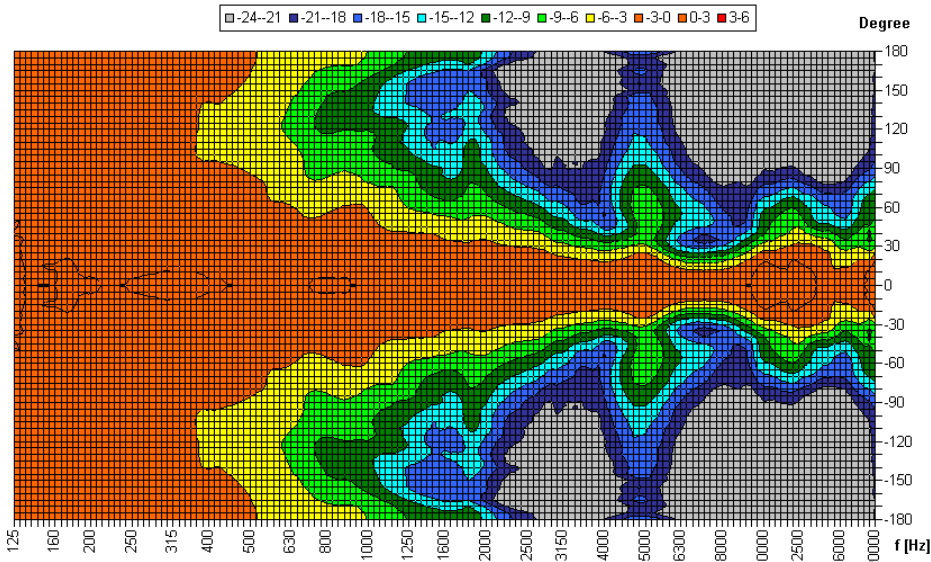

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

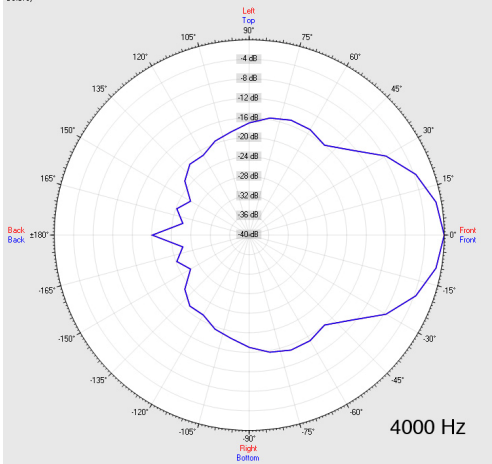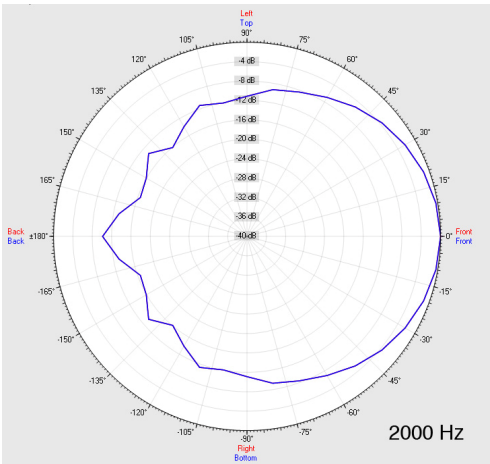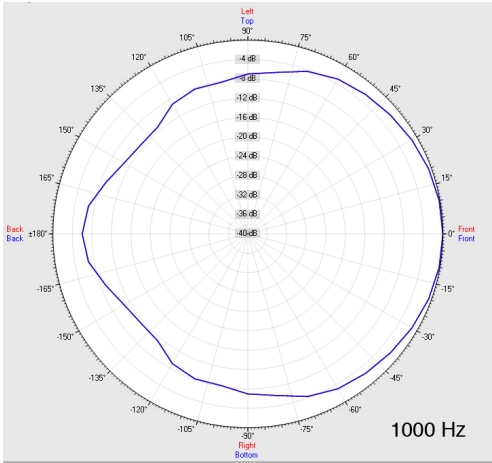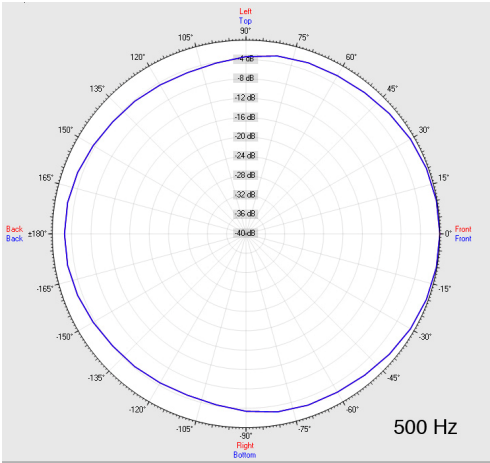

S
P
H
E
R
E

KM

220
DC

2x
II
VOIES

EN
5424

A/B

S
P
H
E
R
E

2
L
I
N
E
S