

CS-50WA-AB/EN5424 COLONNE ACOUSTIQUE ALU TROPICALISEE POUR LIGNES A/B



CS
50
WA
AB
EN
5424

A/B

- **DEUX SECTEURS** HAUT-PARLEUR **INDEPENDANTS PAR COLONNE**
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-V INDEPENDANTS
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUITE** DE FONCTION SUR LA DEUXIEME LIGNE
- HAUT-PARLEUR APPROVISIONNE PAR **DEUX LIGNES SEPEAREES**
- **STRUCTURE ET GRILLE EN ALU**, FIXATION & VIS **EN V2A**
- COLONNE AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- LIVRABLE EN VERSION **CERTIFIEE ANTICHOC NORME DIN 18032/III**
- **VIS EN ACIER** INOXYDABLE **DIN 912-ISO 4762**



VERSION CS-50WA-AB/EN-5424 CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDE:

CS-50WA-AB/EN-5424 (RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)
NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0448


C
O
L
O
N
N
E
2
L
I
G
N
E
S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CS-50WA-AB/EN5424 BLANC & NOIR

Puissance nominale:	2 x 30-Watt
Ligne 100V:	2 x 100V-30-15-7,5-Watt
Bande passante:	70 – 18.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	76 dB (single), 82 dB (double)
Pression acoustique max 30W/4M:	92 dB (single), 98 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	101 dB (2,5 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses:	115 dB (2,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/210°/122°/80° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	150°/182°/ 55°/24° (single)
EN-Degré de protection:	EN-Type B, certifié pour une utilisation en extérieur (intempéries)
Dimensions:	615 x 150 x 100 mm
Poids:	3,9 kg
Couleur:	noir & blanc

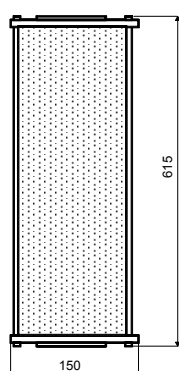

EN-5424-PAGE-56-A

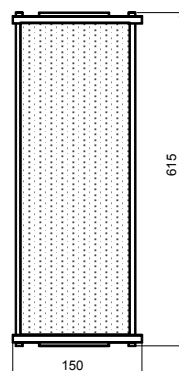







30 W

15 W

7,5 W

ANGLE D'OUVERTURE CS-50WA-AB/EN5424 COLONNE ACOUSTIQUE ALU

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	210°	122°	80°
EN5424	VER	150°	182°	55°	24°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	180°	105°	85°
EASE/ULYSSES	VER	85°	50°	25°	15°

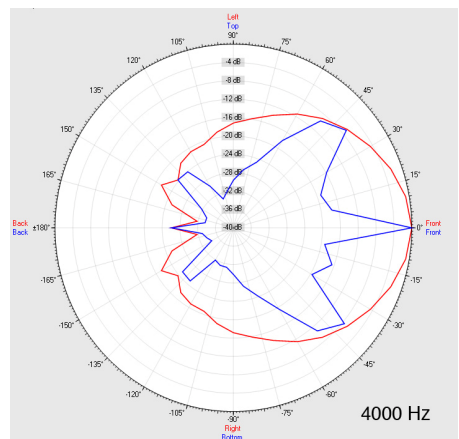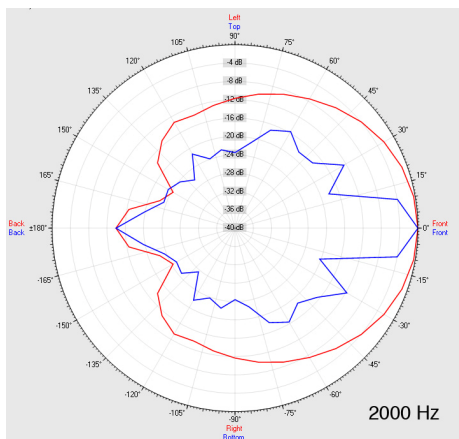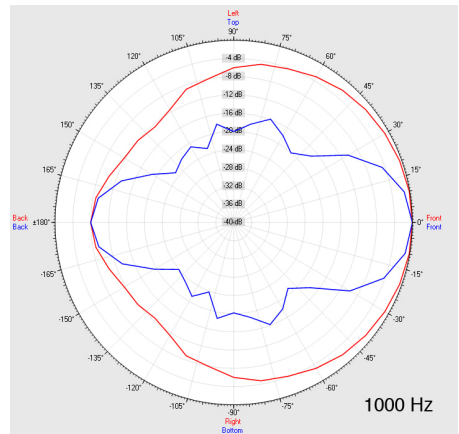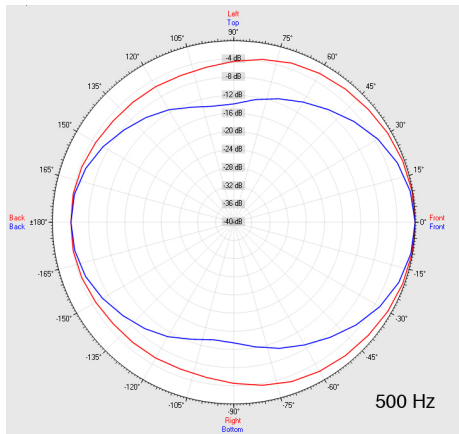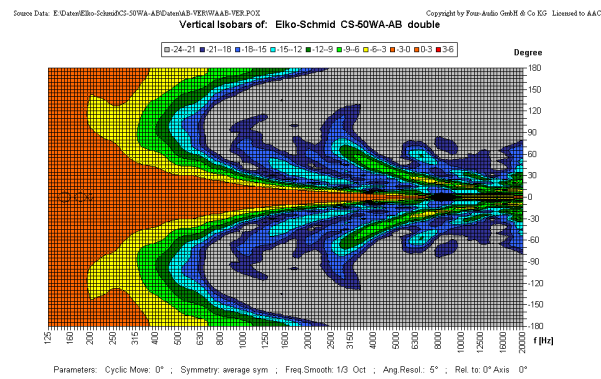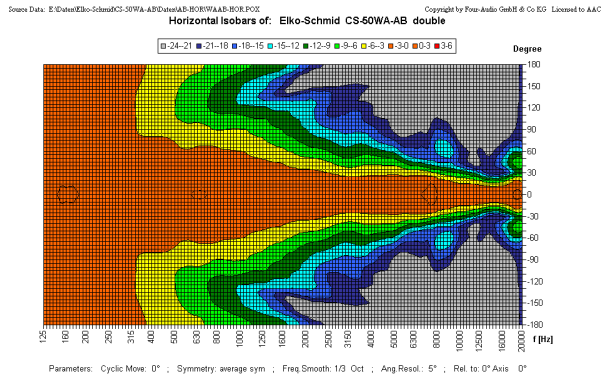

CS
50

WA
AB

EN
5424

A/B

COLONNE
2
LIGNES

30 W

15 W

7,5 W