

200W-COLONNE ACOUSTIQUE ALU/V2A POWERSTATION-200/EN5424



P
O
W
E
R
S
T
A
T
I
O
N

200

EN
5424

ALU

V2A

T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E

- **STRUCTURE EN ALU** EXTRUDE, **GRILLE V2A**, FOURCHE V2A & VIS
- **MUR INTERNE** RAYONNEMENT ACOUSTIQUE **EN ALU**
- **RESISTANT AUX INTEMPERIES** ET VAPEUR
- MEMBRANE **TRAITEE SPECIALEMENT**
- SELCECTION PUISSANCE **200-100-50W** 100-VOLT PAR CORDON MULTI FILS ET BOITIER
- **VIS SPECIALES** EN ACIER INOXYDABLE **DIN 912-ISO 4762**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION CERTIFIEE ANTICHOC NORME **DIN 18032/III** LIVRABLE EN OPTION
- **EXCELLENTE QUALITE** DE SON GRACE A **2 HP E-SONIC-10 / 10"-COAXIAL**

- **VERSION POWERSTATION-200/EN5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

POWERSTATION-200/EN5424



NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0380

(RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

POWERSTATION-200/EN5424

Puissance nominale:	200 Watt
Ligne 100V:	200-100-50 Watt
Bande passante:	50 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	83 dB
Pression acoustique 200W/4M:	106 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	102 dB (1,5 KHz)
Pression acoustique 200W/1M max EASE/Ulysses:	126 dB (1,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	175°/199°/79°/41°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	90°/46°/23°/11°
Dimensions:	625 (660) x 290 x 185 mm
Poids:	12,5 kg
Couleur:	blanc / noir



EN-5424-PAGE-60-A



200 W

100 W


50 W

ANGLE D'OUVERTURE 200W-COLONNE ACOUSTIQUE POWERSTATION-200/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	175°	199°	79°	41°
EN5424	VER	90°	46°	23°	11°
EASE/ULYSSES	HOR	170°	110°	80°	45°
EASE/ULYSSES	VER	90°	50°	20°	45°

Source Data: D:\Strasch\Elko-Schmid\POWER200\Date\VER\POWER200.P02 Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to A&C


Horizontal Isobars of: Elko-Schmid Powerstation-200

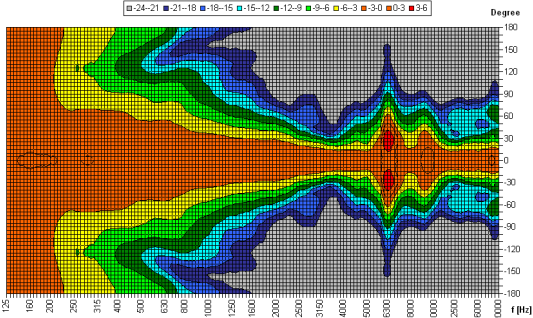





Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel to 0° Axis: 0°

Source Data: D:\Strasch\Elko-Schmid\POWER200\Date\VER\POWER200.P02 Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to A&C

Vertical Isobars of: Elko-Schmid Powerstation-200

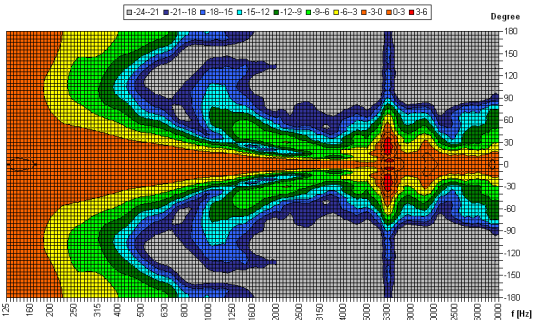

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel to 0° Axis: 0°

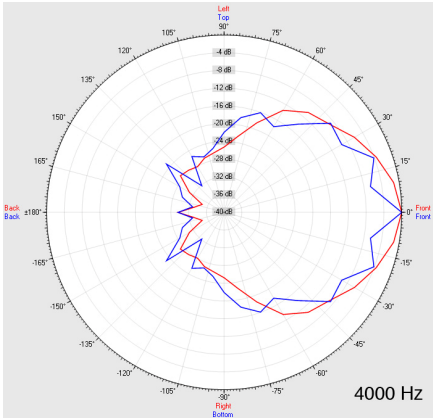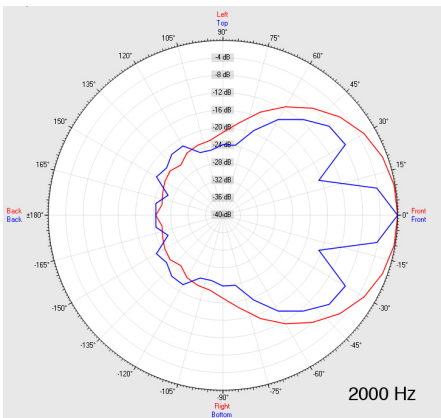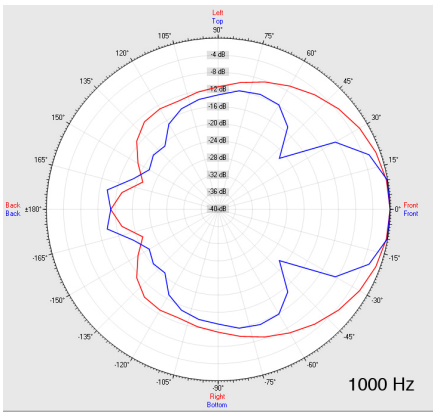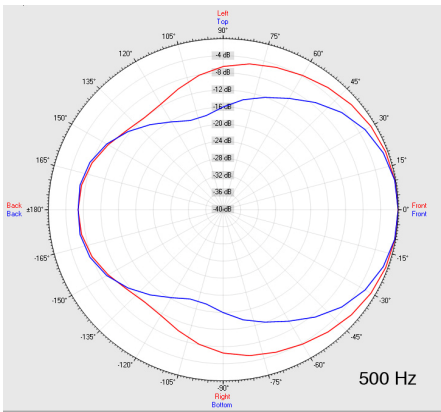

P
O
W
E
R
S
T
A
T
I
O
N

200

EN
5424

ALU

V2A

T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E

200 W

100 W

50 W