


COLONNE ACOUSTIQUE ALU - TROPICALISEE CS-50-WA / EN5424

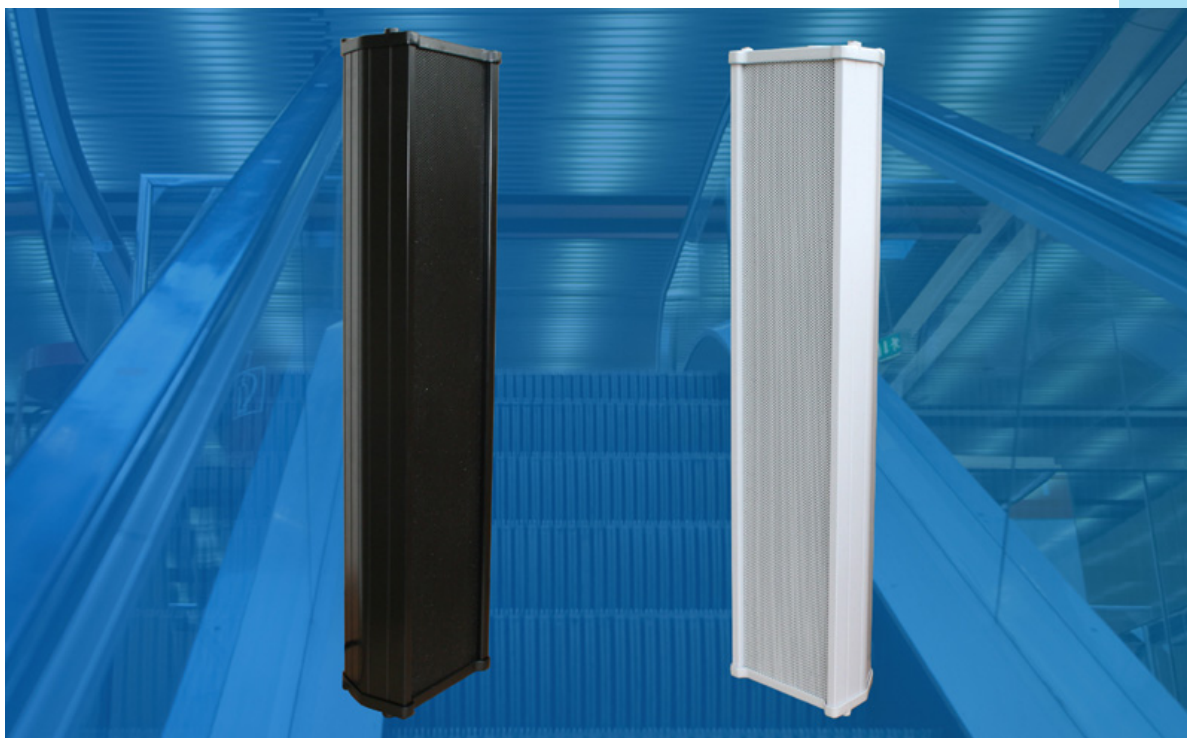

CS
50
WA

EN
5424

ALU



T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E

- **STRUCTURE EN ALU EXTRUDE IMPERMEABLE**
- **GRILLE ALU & INTERIEUR EN ABS, SUPPORT EN V2A & VIS**
- **SELECTION PUISSANCE 50-40-30-20-WATT 100-VOLT-PAR CORDON MULTI FILS ET BOITIER**
- **VERSION AVEC BORNIER CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION**
- **VERSION ANTICHOC NORME DIN 18032/III LIVRABLE**
- **VIS SPECIALES EN ACIER INOXYDABLE DIN 912-ISO 4762**
- **VERSION CS-50WA/EN-5424-CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDE:**


CS-50WA/EN-5424 (RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CS-50WA/EN5424 BLANC & NOIR

Puissance nominale:	60 Watt
Ligne 100V:	50-40-30-20-Watt
Bande passante:	70 – 18.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	80,03 dB
Pression acoustique max 50W/4M:	96 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	99 dB (2,6 KHz)
Pression acoustique 50W/1M max EASE/Ulysses:	114 dB (2,6 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/194°/122°/79°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	117°/ 49°/ 26°/13°
EN-Degré de protection:	EN-Type B, certifié pour une utilisation à l'extérieur (intempéries)
Dimensions:	615 x 150 x 100 mm
Poids:	3,9 kg
Couleur:	noir & blanc

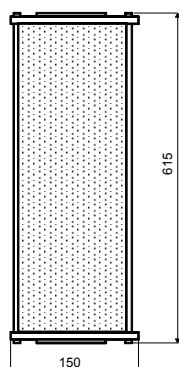

EN-5424-PAGE-61-A

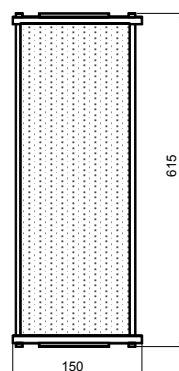

50 W


40 W

30 W






ANGLE D'OUVERTURE COLONNE ACOUSTIQUE CS-50-WA / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	194°	122°	79°
EN5424	VER	117°	49°	26°	13°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	180°	110°	80°
EASE/ULYSSES	VER	90°	50°	25°	15°

Source Data: D:\tracch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GLL\CS50WA\G\user\PERC350-VER.POX Copyright by Four-Audio GmbH & Co. KG Licensed to A&C

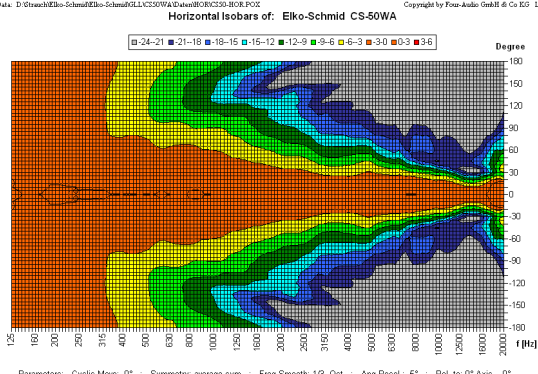

Source Data: D:\tracch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GLL\CS50WA\G\user\PERC350-VER.POX Copyright by Four-Audio GmbH & Co. KG Licensed to A&C

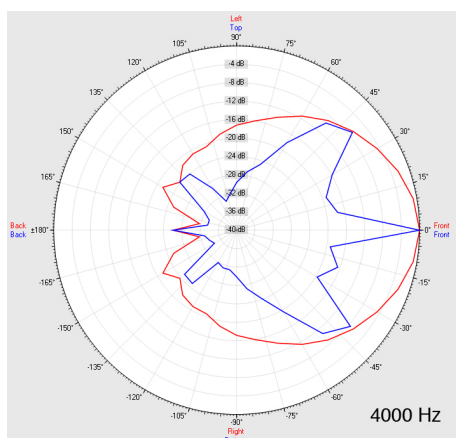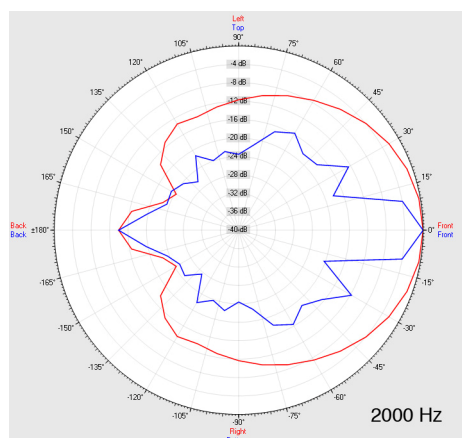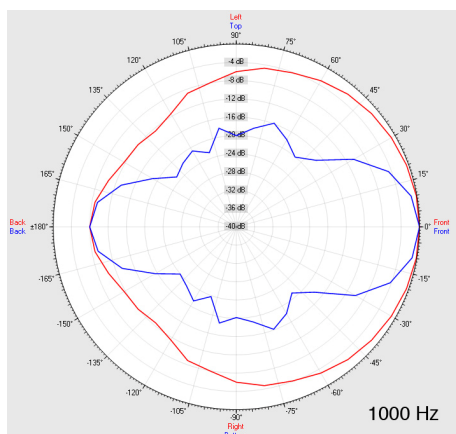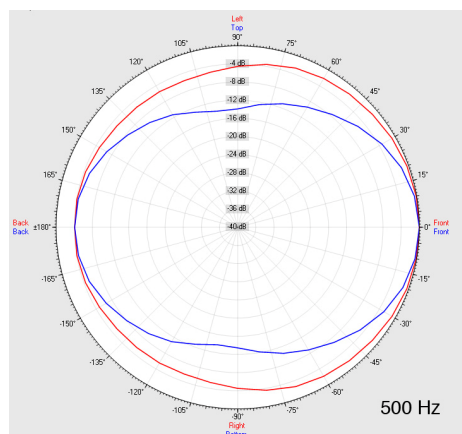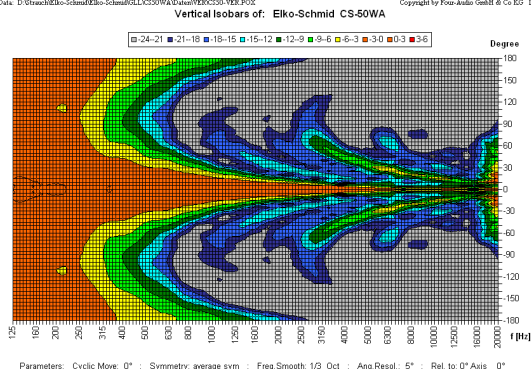

CS
50

WA

EN
5424

ALU

TROPICALISE

50 W

40 W

30 W