


HP MUR/PLAFOND RG-190-AB/EN5424 ENTIEREMENT EN METAL

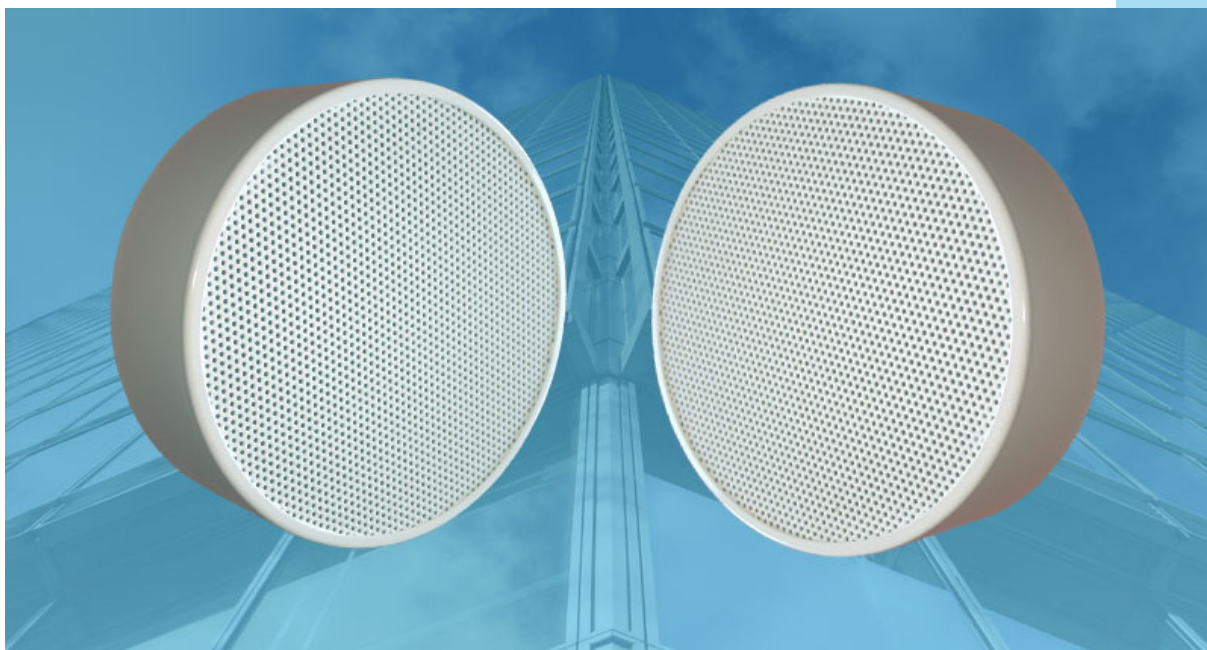

RG

190

AB

**EN
5424**

A / B

**M
U
R**

**P
L
A
F
O
N
D**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

- EQUIPE DE **DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS** AU SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-VOLT INDEPENDANTS
- ASSURE UNE PLUS GRANDE FIABILITE DE RESEAU (**2 LIGNES SEPARÉES**) ET LE SYSTEME
- ANTIFEU & **RESISTANT AUX CHOCS**
- VERSION RESISTANTE AUX CHOCS **CERTIFIEE DIN 18032/III** EN OPTION
- EQUIPEMENT **ANTI-VANDALISME**
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- ADAPTATION **100-V-PROTEGEE**
- LIVRABLE EN **DIVERS COULEURS RAL**
- VERSION **POUR ZONES HUMIDES** LIVRABLE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

VERSION RG-190-AB/EN-5424-CERTIFIEE:




NUMERO COMMANDE:

RG-190-AB/EN-5424

NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0533

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: RG-190-AB/EN5424

Haut-parleurs:	2x 10W broadband with HF-Cone
Ligne 100V:	2x 100V-10-6-3-1.5W
Bande passante:	100-16.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	72 dB (single), 78 dB (double)
Pression acoustique max 10W/4M:	82 dB (single), 88 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	91 dB (1,5 kHz)
Pression acoustique 10W/1M max. EASE/Ulysses:	100 dB (1,5 kHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/94°/70° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/94°/70° (single)
Dimensions:	190 mm x 70 mm
Poids:	1,5 Kg
Couleur:	RAL 9010



EN-5424-PAGE-63-A

ANGLE D'OUVERTURE HP MUR/PLAFOND RG-190-AB/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	94°	70°
EN5424	VER	180°	180°	94°	70°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	90°	45°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	140°	140°

RG

190

AB

EN
5424

A / B

M
U
R


—
P
L
A
F
O
N
D

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

Source Data: E:\Elko-Schmid\RG190AB\Dir\GehHE\Z1907EB.P02

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid RG190-AB double

Copyright by Four Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

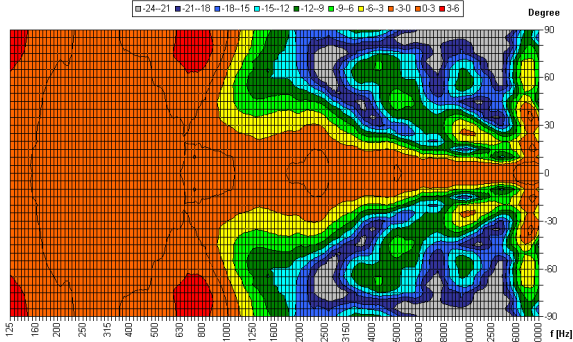

Source Data: E:\Elko-Schmid\RG190AB\Dir\GehHE\Z1907EB.P02

Vertical Isobars of: Elko-Schmid RG190-AB double

Copyright by Four Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

