

HAUT-PARLEUR TROPICALISE 100V/30W ML-260WT/EN5424

**ML
260
WT**

**EN
5424**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

**T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E**

30W

15W

7,5W

3,75W



- **STRUCTURE EN ALU** EXTRUDE, **GRILLE V2A**, FOURCHE V2A & VIS
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- BOITIER EN **ABS ININFLAMMABLE** NORME EN 60695-11-20, **CLASSE 5VB**
- **QUATRE REGLAGES** DE PUISSANCE PAR CORDON MULTI FILS ET BOITIER
- VERSION AVEC BORNIER CERAMIQUE ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **COMMUTATEUR ROTATIF** POUR SELECTION PUISSANCE 100V
- COULEUR STANDARD: **NOIR** ET **BLANC**

VERSION ML-260WT/EN-5424-CERTIFIEE:



NUMERO COMMANDE:

ML-260WT/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0495
(RESISTANT AUX INTemperIES CERTIFIE / TYPE-B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

ML-260WT/EN5424

Haut-parleurs:	2-Voies
Puissance nominale:	100V-30-15-7,5-3,75W
Bande passante:	60-20 000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	72 dB
Pression acoustique max 30W/4M:	87 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	93 dB (5,5 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max. EASE/Ulysses:	108 dB (5,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	360°/190°/118°/96°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	360°/220°/238°/200°
Dimensions (BxHxT):	245 x 180 x 165 (185) mm
Poids:	2,6 Kg
Couleur:	noir & blanc

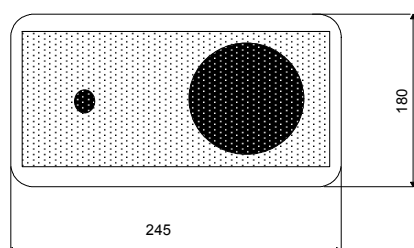

EN-5424-PAGE-65-A

ANGLE D'OUVERTURE 100V/30W ML-260WT/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	190°	118°	96°
EN5424	VER	360°	220°	238°	200°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	180°	85°	90°
EASE/ULYSSES	VER	360°	160°	160°	100°

**ML
260
WT**

**EN
5424**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

**T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E**

30W


15W

7,5W

3,75W

Source Data: E:\Elko-Schmid\ML260\WT\Chassis\TERML260\WT\VER.P02 Copyright by Free-Active GmbH & Co. KG. Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid ML260WT

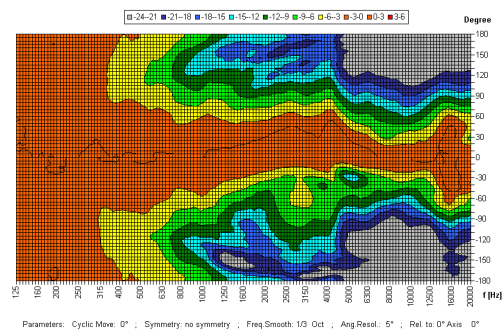

Source Data: E:\Elko-Schmid\ML260\WT\Chassis\TERML260\WT\VER.P02 Copyright by Free-Active GmbH & Co. KG. Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid ML260WT

