

WHL-250-AB/EN5424 10-6-3-1,5W HAUT-PARLEUR AVEC 2 LIGNES SEPARÉES A/B



W
H
L

250
A/B

10W

EN
5424

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S

- **DEUX SYSTEMES HP INDEPENDANTS** PAR SYSTEME
- DEUX **TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS
- ASSURE UNE **PLUS GRANDE FIABILITE** DE RESEAU (**2 LIGNES SEPARÉES**) ET LE SYSTEME
- EN **CAS DE COURT-CIRCUIT** SUR UNE LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME LIGNE
- **MONTAGE RAPIDE** ET SIMPLE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **SEULEMENT 2 PERCEMENTS** POUR LE MONTAGE DU HP
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- **ADAPTATION 100V** PROTEGEE **AVEC BORNIER WAGO**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION WHL-250-AB-10W/EN-5424-CERTIFIEE:**

NUMERO COMMANDE:



WHL-250-AB-10W/EN-5424

NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0497

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WHL-250-AB-10W/EN5424


Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Puissance nominale:	100V-10-6-3-1,5W
Bande passante:	80-20000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	71 dB (single), 77 dB (double)
Pression acoustique max 10W/4M:	83 dB (single), 89 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	97 dB (1,3KHz)
Pression acoustique 10W/1M max. EASE/Ulysses:	106 dB (1,3KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	180°/130°/118°/118° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	180°/100°180°/100° (single)
Dimensions:	255 x 195 x 85 mm
Poids:	ca. 2,5 Kg
Matériel:	MDF / Grille métal
Couleur:	blanc

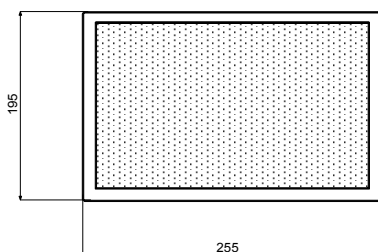






ANGLE D'OUVERTURE WHL-250-AB/EN5424 AVEC 2 LIGNES SEPARÉES A/B

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	130°	118°	118°
EN5424	VER	180°	100°	180°	100°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	70°	35°
EASE/ULYSSES	VER	180°	80°	80°	50°

Source Data: E:\Elko-Schmid\WHL250AB\Drawnet\Elko-Schmid_WHL-250-AB-10_Angle_hor_asyrme_ending\Drawnety P02
Copyright by Four Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

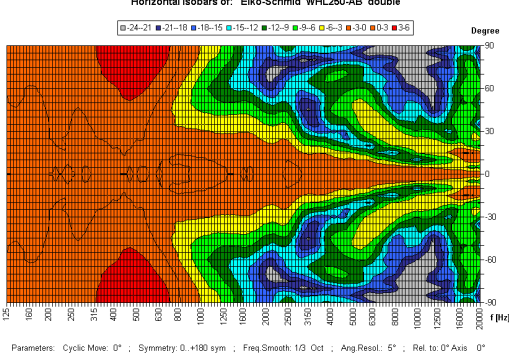

Source Data: E:\Elko-Schmid\WHL250AB\Drawnet\Elko-Schmid_WHL-250-AB-10_Angle_ver_asyrme_ending\Drawnety P02
Copyright by Four Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

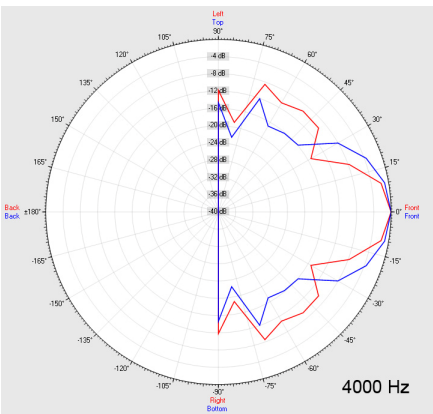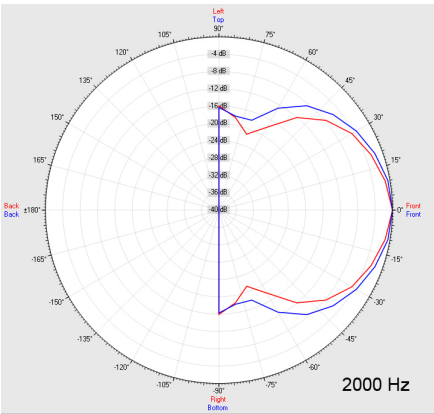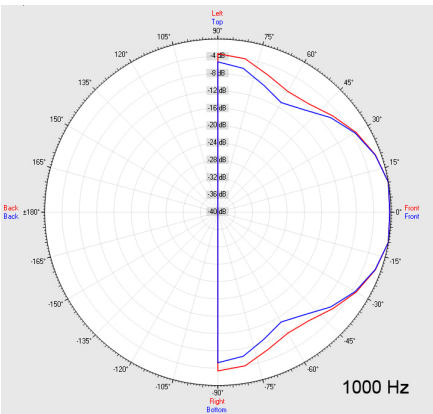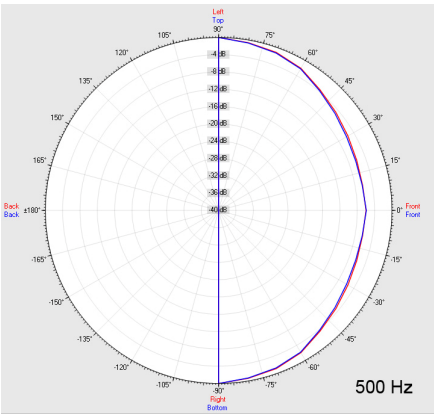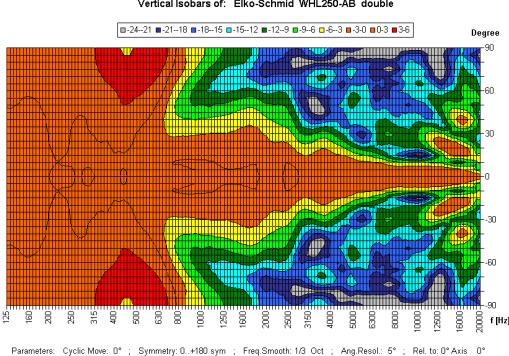

W
H
L

250
A/B

10W

EN
5424

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S